

Czujnik ruchu PIR



Kanlux ZONA JQ-37 to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 10 metrów. Możemy ustawić regulację czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Dostępny jest w białej i czarnej wersji kolorystycznej.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Wysokość [mm]: 55

Średnica [mm]: 115

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 15-7

Kąt działania czujnika [°]: H360/V120

Maksymalny czas działania [min]: 7

Minimalny czas działania [s]: 15

Moc maksymalna [VA]: 1200

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20



Zasięg czujnika [m]: max 8,5

INFORMACJE DODATKOWE:

- Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- Maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°

37379 ZONA JQ-37-B/B

Czujnik ruchu PIR

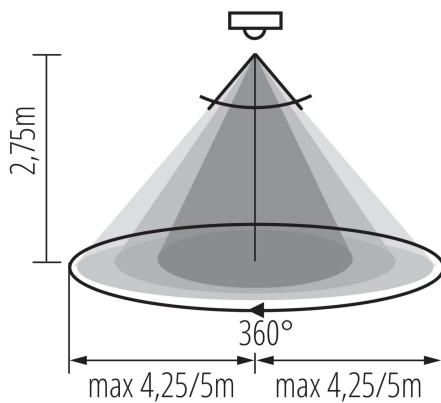

- Możliwość regulacji czasu świecenia od 15s do 7min
- Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje