



CorePro LED PLL




CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Lampa Philips CorePro LED PLL to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight i opraw oświetleniowych w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Dane produktu


Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	2G11		16,5 W
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Prąd lampy (Max)	420 mA
Cykl Przelączania	50 000	Prąd lampy (Min)	290 mA
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)	53-77 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °	LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Strumień Świetlny	2 000 lm	Prąd rozruchowy w sieci	-
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	-
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM bez komp. Czapka.	-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	121,00 lm/W	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM z komp. Czapka.	-
Jednorodność barw	<6	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - statecznik EM bez komp. Czapka.	-
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - statecznik EM z komp. Czapka.	-
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Kompatybilność balastu	HF
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	39000-71000 Hz		
Częstotliwość wejściowa	39000-71000 Hz		

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11


Okres eksploatacji

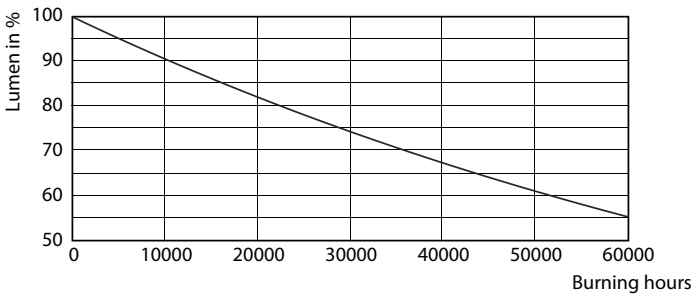


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

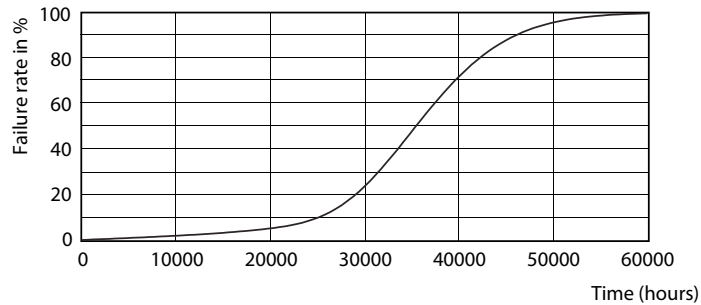

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

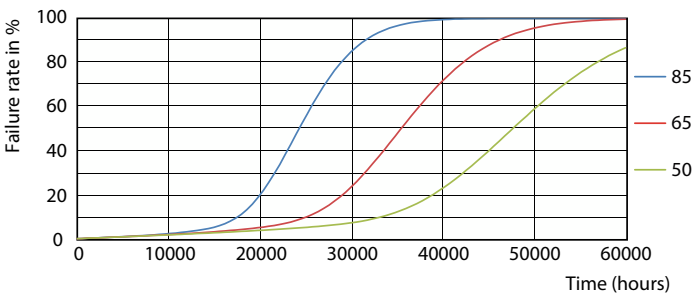


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

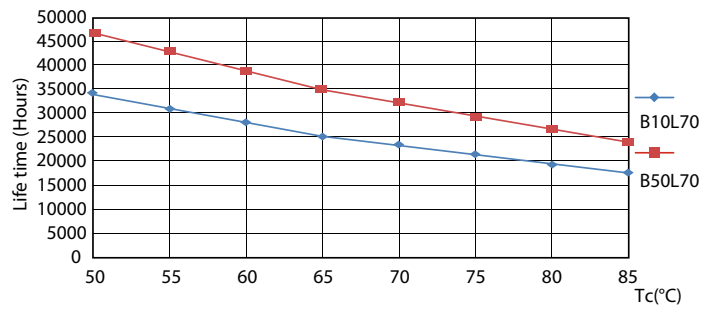

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Okres eksploatacji

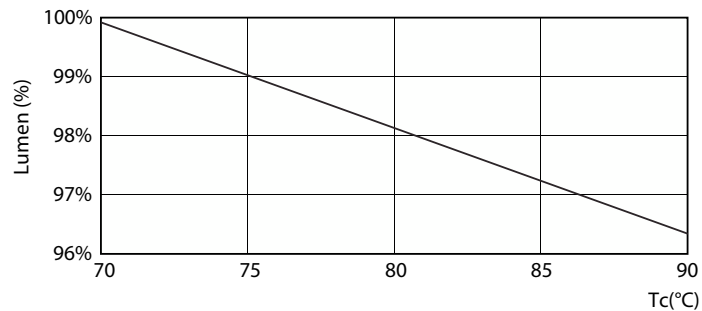

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

