F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

DRL-12-49

Laserowy czujnik odległości, orzech, antracyt, 9-27V DC AC-1=4A

Index: DRL-12-49

Laserowy czujnik ruchu
Kolor: orzech, czarny

DRL-12 to **laserowy czujnik odległości** przeznaczonym **do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych**.

Parametry: Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m; bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC; współpraca ze sterownikami AS-225; wbudowany **czujnik jasności**.

5 902431 674452

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Czołówka czujnika laserowego DRL-12 wersja kolorystyczna orzech czarny

Dostepne warianty kolorystyczne czołówki czujnika:

Aluminium
Czarny

Jesion czarny
Jesion satyna
Merbau czarny
Merbau satyna
Orzech satyna
Sosna czarny
Sosna satyna
Afromozja czarny
Afromozja satyna
Buk satyna
Buk czarny
Dąb czarny
Dąb satyna
Biały

Działanie laserowego czujnika ruchu DRL-12

Zasada działania laserowego czujnika odległosci typu Time of Flight polega na emisji wiązki światła i pomiarze opóźnienia światła, które powraca na skutek odbicia się od przeszkody. Umożliwia to **precyzyjne określenie odległości obiektu**. Następnie ta odległość jest porównywana z nastawionym zakresem detekcji. Jeżeli coś pojawi się w odległości mniejszej od wskazanej wartości, następuje załączenie światła. Takie rozwiązanie **doskonale sprawdza się** do załączania obwodów oświetleniowych, np. **na otwartych schodach**, gdzie istotne jest, aby czujnik wykrywał obecność tylko na schodach i ignorował wszystko, co dzieje się poza nimi.

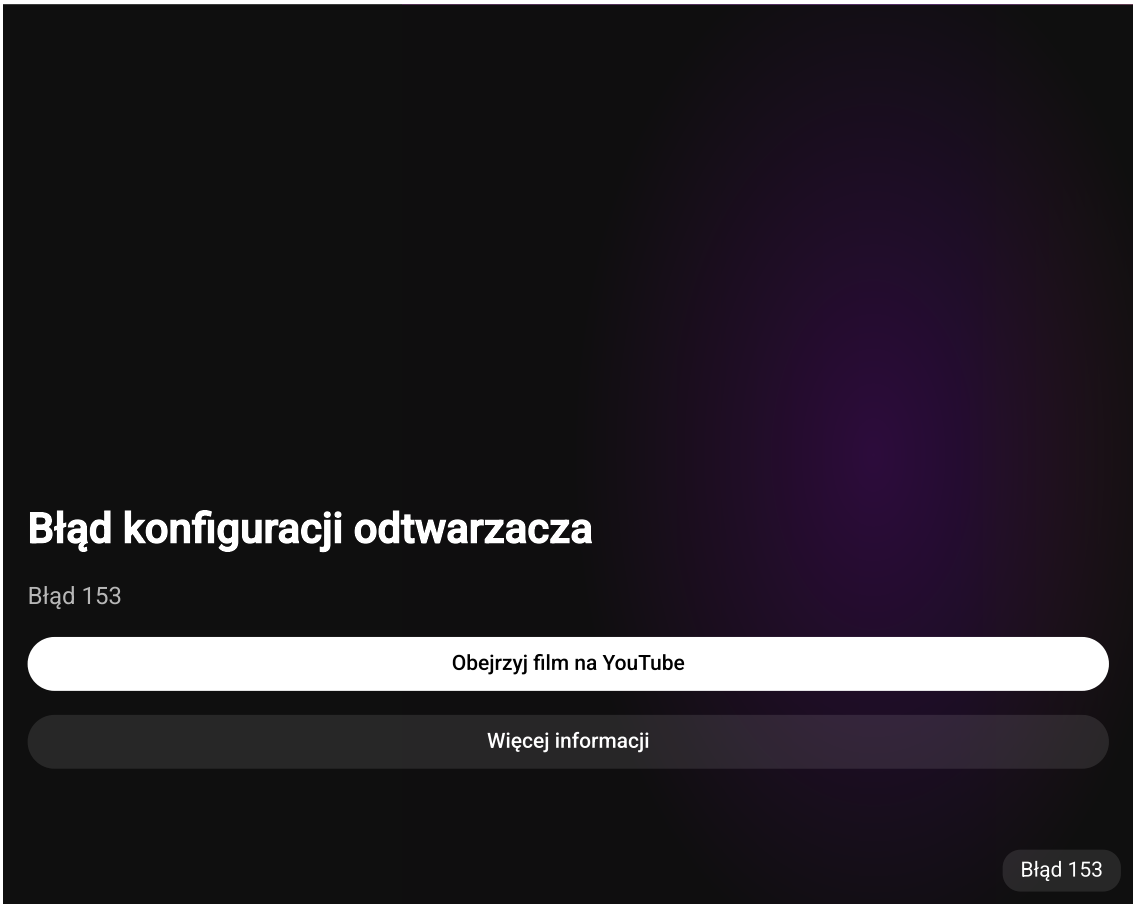

Funkcje

* **laserowy czujnik odległości** typu ToF (**Time of Flight**);
* **zakres detekcji** ustawiamy płynnie **w przedziale od 0,1 do 2 m**;
* **czujnik jasności zapobiega załączeniu światła** przy wysokim poziomie jasności;
* **regulowany czas podtrzymania** załączenia **światła**;
* bezpośrednie **sterowanie obwodów oświetleniowych 12/24 V** (obciążalność do 4 A, którą można zwiększyć przez dołączenie wzmacniaczy LED-AMP);
* **miękkie załączanie i wyłączanie** sterowanych **obwodów oświetleniowych**;
* możliwość wyzwalania sterowników kaskadowych AS-225;
* **niewielkie rozmiary**, montaż w puszce ø35 mm, dostarczanej wraz z czujnikiem;

* dioda LED sygnalizująca stan pracy czujnika;
* **zabezpieczenie termiczne** przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wewnątrz obudowy.

DANE TECHNICZNE

Model	Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI	Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Tak
Wymuszone wyłączenie	Nie
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Monitorowanie zaplecza	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Kąt skanowania	10 °
Nadzór klatek schodowych	Tak
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	0,5 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	1 m²
Maksymalny zasięg na wprost	2 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	1 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Bezhalogenowe	Nie

Model antybakteryjny	Nie
Przezroczysty	Nie
Minimalny czas załączenia	1 s
Maksymalny czas załączenia	10 min
Opóźnienie wyłączania	5 s
Opóźnienie załączania	5 s
Czułość progowa jasności	2-500 lx
Maksymalna moc łączeniowa	100 W
Do obciążeń pojemnościowych	Nie
Liczba stref wykrywania	1
Maksymalny prąd załączania	4 A
Minimalny prąd załączania	0,1 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Z czujnikiem akustycznym	Nie
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	46,5 mm
Średnica	35 mm
Szerokość wbudowania	31 mm
Głębokość wbudowania	25 mm
Długość wbudowania	23 mm
Średnica wbudowania	35 mm
Min. głębokość puszki montażowej	45 mm
Z kablem podłączeniowym	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Rodzaj czujnika	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Stal szlachetna
Zabezpieczenie powierzchni	Dekor
Kolor	Drewno
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK00
Rodzaj napięcia	DC
Długość kabla przyłączeniowego	0 mm
Prąd sterowania	0 mA
Maks. moc przełączana LED	100 W
Numer RAL (zbliżony)	0
Optymalna wysokość montażowa	0,5 m
Napięcie znamionowe	9-27 V
Kąt detekcji w poziomie	-18-18 °
Zakres temperatury	-10-45 °C
Wykończenie powierzchni	Matowy

Instrukcja

Deklaracja CE