



31322 DIGHT 4LED PI 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Wymienne źródło światła: tak

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 660

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Stopień IP: 65

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:


•

31322 DIGHT 4LED PI 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED


MILED O (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED O (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-NW

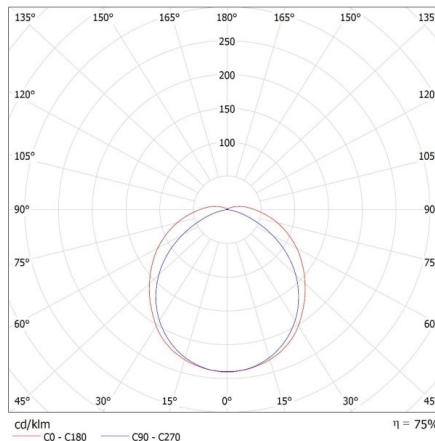

MILED O (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED O (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

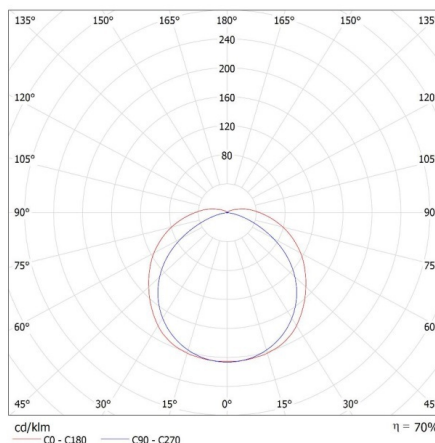

31322 DIGHT 4LED PI 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + Miledo
Lamps: 2 x T8 N LED 9W-NW

