



## 38753 PRESENSOR-O-WR-B PT

Czujnik ruchu MW



24  
GHz

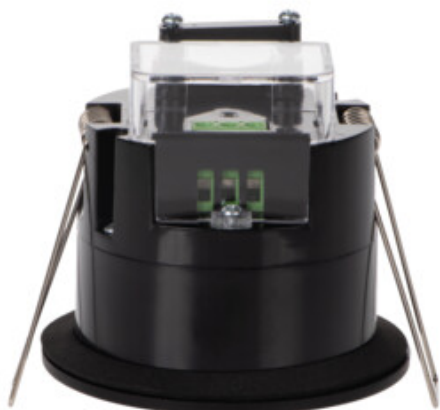

PRESENSOR to seria profesjonalnych mikrofalowych czujników obecności. W porównaniu do standardowych czujników MW seria wyróżnia się zastosowaniem technologii 24GHz, co znacząco wpływa na czułość. Czujnik obecności pozwala na wykrycie ruchu (np. chodu), niewielkiego poruszenia (np. podczas pracy przy komputerze) oraz statycznej obecności (np. podczas oglądania TV) co pozwala znacznie lepiej dostosować oświetlenie w zależności od sytuacji. W ofercie dwa modele - podtynkowy i natynkowy, w dwóch wersjach kolorystycznych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika:** tak

**Wysokość [mm]:** 66

**Średnica [mm]:** 76

**Regulacja czułości:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj czujnika:** mikrofalowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,75÷1,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-12

**Częstotliwość pracy czujnika [MHz]:** 24000

**Kąt działania czujnika [°]:** H360

**Maksymalny czas działania [min]:** 12

**Minimalny czas działania [s]:** 10

**Moc maksymalna [VA]:** 2000

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 3-2000

**Stopień IP:** 65/20

**Zasięg czujnika [m]:** max 6

## 38753 PRESENSOR-O-WR-B PT

---

Czujnik ruchu MW