F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

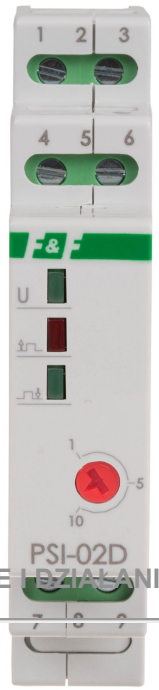

PSI-02D-24V

Przetwornik sygnału z regulacją długości impulsu, 9-30V AC/DC, 2x8A, 1moduł

Index: PSI-02D-24V

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".

PSI-02 służy **do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące** wymagane w układach sterowania automatyki.

5 902431 673813

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające) generuje impuls na wyjściu 12 (styk 11-12 zostanie zamknięty na zadany czas „t"). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające) przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 9 (styk 8-9 zostanie zamknięty na zadany czas „t").



DANE TECHNICZNE

Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	65 mm
Liczba styków przełącznych	2
Napięcie sterowania 1	18-27 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	0-50 Hz

Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	18-27 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	900 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	350 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	5 A
Obsługa ręczna	Nie
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl