




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@ff.com.pl, www.ff.com.pl

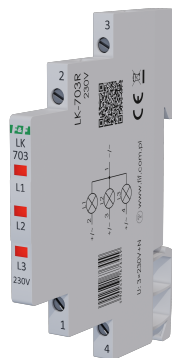

LK-703R

Lampka kontrolna zasilania 1/3S 3xLED CZERWONA

Index: LK-703R

Lampka kontrolna LK-703R służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej.

3 x LED czerwony



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni.

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy.

W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A.

Rodzaje lampek kontrolnych LK-703

IndexKolorNapięcieInstrukcja



LK-703G-24V 3 x zielony 3×24 V+N [Pobierz](#)

LK-703G-110V 3 x zielony 3×110 V+N [Pobierz](#)



LK-703G-230V 3 x zielony 3×230 V+N [Pobierz](#)



LK-703R-24V 3 x czerwony 3×24 V+N [Pobierz](#)



LK-703R-110V 3 x czerwony 3×110 V+N [Pobierz](#)



LK-703R-230V 3 x czerwony 3×230 V+N [Pobierz](#)



LK-703Y-24V 3 x żółty 3×24 V+N [Pobierz](#)




LK-703Y-110V 3 x żółty 3×110 V+N [Pobierz](#)

LK-703Y-230V 3 x żółty 3×230 V+N [Pobierz](#)

LK-703K-24V czerwony żółty zielony 3×24 V+N [Pobierz](#)

LK-703K-110V czerwony żółty zielony 3×110 V+N [Pobierz](#)

LK-703K-230V czerwony żółty zielony 3×230 V+N [Pobierz](#)

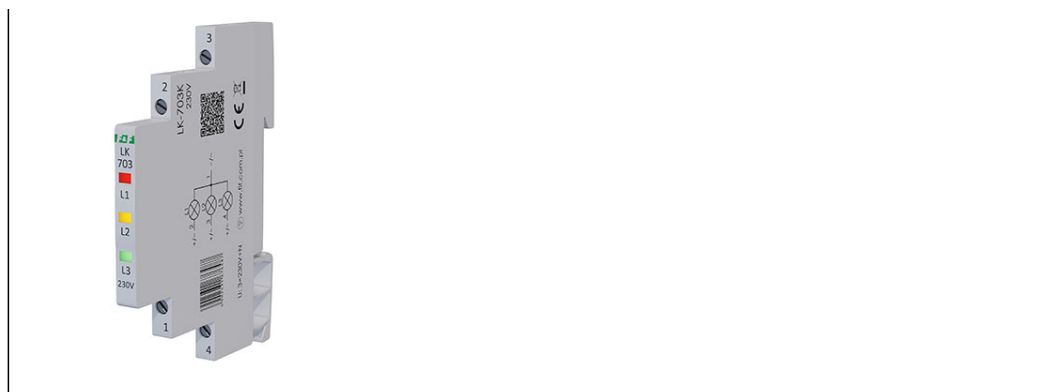

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Głębokość wbudowania | 65 mm |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0,3 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Maksymalna moc źródła światła | 0,45 W |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Źródło światła | LED |
| Kolor klosza | Czerwony |

[Instrukcja](#)

[Deklaracja CE](#)