



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

---



## BIS-411-1R1Z

**Przełącznik bistabilny 230VAC 1R+1Z**

**Index: BIS-411-1R1Z**

---

**Zasilanie:** 230 V

**Max obciążenie:** 2×8 A

**Montaż:** na szynie 35mm

**Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.**

**Elektroniczny przełącznik bistabilny** umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.



### FUNKCJE I DZIAŁANIE

---

#### OPIS

##### Działanie przełącznika bistabilnego


Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego)

podłączonego do przełącznika. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika.

Przełącznik nie posiada „pamięci” pozycji styku, tzn. w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk

przełącznika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru

po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.

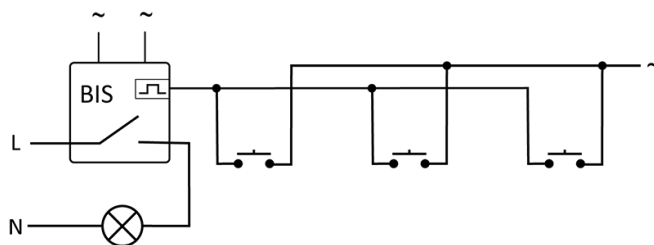


## UWAGA!

BIS-411 1R1Z 230V może współpracować z przyciskami podświetlanymi ( $\Sigma I < 5\text{mA}$ ).



## Tabela mocy

|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| żarowe                                                                            | halogen                                                                           | jarzeniowe                                                                        | energooszcz.                                                                       | LED                                                                                 |
| 1000W                                                                             | 600W                                                                              | 500W                                                                              | 250W                                                                               | 100W                                                                                |

Wartości orientacyjne dopuszczalnego obciążenia.

<https://www.youtube.com/embed/8laiY3Ri5yg>

## DANE TECHNICZNE

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                        | 1         |
| Liczba styków zwiernych                                                  | 1         |
| Liczba styków rozwiernych                                                | 1         |
| Napięcie sterowania 1                                                    | 165-265 V |
| Częstotliwość napięcia sterowania 1                                      | 50-50 Hz  |
| Znamionowy prąd załączania                                               | 8 A       |
| Zakres napięcia zasilającego                                             | 165-265 V |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 900 W     |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 350 VA    |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 650 VA    |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 350 VA    |
| Maksymalny prąd załączania ( $\cos \varphi = 0,6$ )                      | 5 A       |
| Obsługa ręczna                                                           | Nie       |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Funkcja                      | Przełącznik elektroniczny |
| Sposób montażu               | Szyna DIN                 |
| Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC/DC                     |
| Rodzaj napięcia zasilającego | AC                        |
| Głębokość wbudowania         | 65 mm                     |
| Liczba styków przełącznych   | 0                         |

Instrukcja

Deklaracja CE