F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

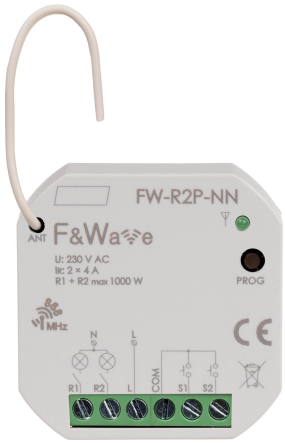

FW-R2P-NN

radi,podwójny,przekaź wielofun bez N,pdt 195÷265 V AC, sumarycznie 1000W/250V

Index: FW-R2P-NN

Dwukanałowy przekaźnik bez przewodu „N”

Zaprojektowany do **sterowania radiowego oświetleniem** w instalacjach elektrycznych bez przewodu neutralnego.

5 902431 672984

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Stare i tradycyjnie prowadzone instalacje elektryczne nie oznaczają konieczności rezygnacji z nowoczesnych rozwiązań. Wielofunkcyjne **przekaźniki radiowe**, jednokanałowe FW-R1P-NN oraz **dwukanałowe przekaźniki** FW-R2P-NN, montuje się w puszce pod przyciskiem. **Przekaźniki** łączy się w szereg ze sterowanym obciążeniem, co oznacza, że do ich działania nie jest wymagane prowadzenie przewodu neutralnego do puszki z przyciskiem.

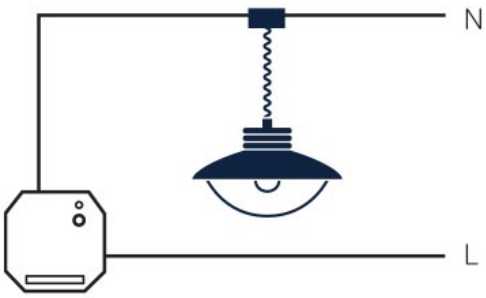

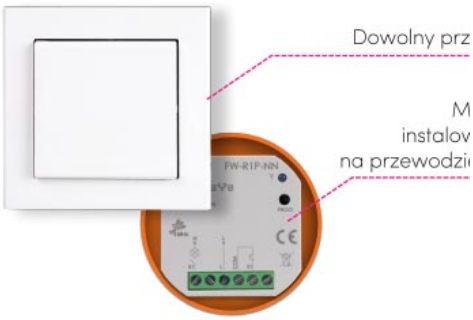

Przekaźniki FW-R1P-NN oraz **dwukanałowy przekaźnik** FW-R2P-NN współpracują z nadajnikami **zdalnego sterowania radiowego F&Wave** (piloty, breloki) oraz przyciskami lokalnymi. Umożliwiają sterowanie odbiornikami o sumarycznej mocy od 5 do 1000W (**)

Realizowane funkcje:

• Bistabilne

• Czasowe - od 1 sekundy do 48 godzin.

• Monostabilne

• Włącz - sterowanie centralne

• Wyłącz - sterowanie centralne

Konstrukcja odbiorników umożliwia powiązanie każdego kanału odbiornika z 32 różnymi nadajnikami.

Sterowanie lokalne - możliwość sterowania przekaźnika z użyciem dowolnego przycisku. Wejścia lokalne mogą mieć przyporządkowaną dowolną funkcję przekaźnika.

(**) W przypadku pracy z lampami LED małej mocy zaleca się dodatkowo zastosować FW-BYPASS-NN podłączony równolegle do sterowanej lampy.

F&Wave-proste sterowanie radiowe także dla "starych" instalacji

Radiowy system zdalnego sterowania radiowego F&Wave to rozwiązanie dla każdego, kto szuka nieskomplikowanych udogodnień codziennego zycia. Dzięki przekaźnikom bez przewodu "N" można **zdalnie sterować oświetleniem** bez konieczności kładzenia dodatkowych przewodów elektrycznych- wystarczy zainstalować przekaźnik w puszce pod przyciskiem "starej" instalacji.

Poza oświetleniem, **radiowy system F&Wave** umożliwia zdalne sterowanie roletami, markizami, żaluzjami i bramami wjazdowymi.

https://www.youtube.com/embed/OcS2co60l9g

DANE TECHNICZNE

Do ściemniacza	Nie
Do przycisku impulsowego	Tak
Do łącznika roletowego	Nie
Do łącznika żaluzjowego	Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego	Nie
Do łącznika	Tak
W obudowie	Tak
W obudowie tubowej	Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym	Nie
Tryb przycisku	Tak
Tryb przełączania	Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym	Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym	Nie
Z przyciskiem radiowym	Nie
Liczba przekaźników	2

Bezhalogenowe	Tak
Przezroczysty	Nie
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zasilanie	230 V AC
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Sposób mocowania	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Pobór mocy	0,1 W
Numer RAL (zbliżony)	7035
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Szary
Długość kodu (w bitach)	0
Liczba komend	0

Instrukcja

Deklaracja CE