


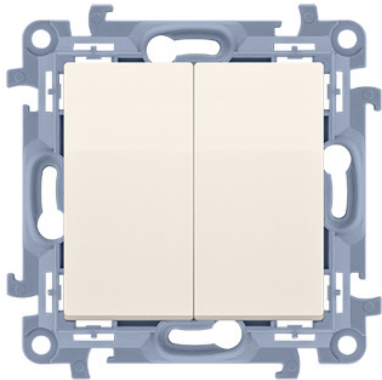

## CW6/2L.01/X/41

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED bez piktogramu, 10AX, kremowy

|                                  |                                                                                               |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 10                                                                                      | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED, bez piktogramu                                | Nadruk/Piktogram                     | bez nadruku                          | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | kremowy                                                                                       | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787865856    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                         | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                         | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                         | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                               | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,7 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                     | Wysokość produktu                    | 77 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0631 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki | Szerokość produktu                   | 77 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały                                            | Głębokość produktu                   | 42 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                               | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                               | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                               | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                               | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny)        |                                         |                  |