


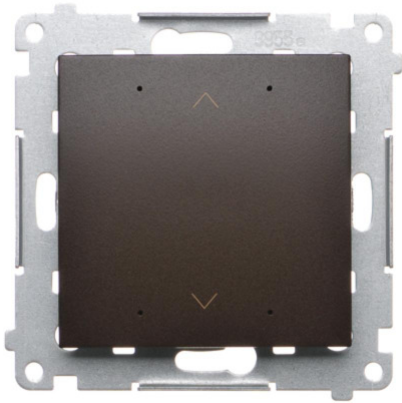

## DEZ1L.01/46

Sterownik lokalny roletowy, 8A, brąz mat, metalizowany

|                                  |                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                        | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | sterownik lokalny roletowy                                      | Nadruk/Piktogram                     | symbol „żaluzje”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | brąz mat, metalizowany                                          | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787871727    |
| Typ produktu                     | moduł                                                           | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Prąd znamionowy                  | 8 A                                                             | Wykończenie powierzchni              | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                                           | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                 | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                            | Wysokość produktu                    | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,115 kg         |
| Uwagi                            | Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania | Szerokość produktu                   | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EAN13 opak.                             | 5902787871727    |
| Podświetlenie                    | tak                                                             | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                 | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                 | Układ połączeń                       | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                 | Sterowanie mechaniczne               | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |
|                                  |                                                                 | Zastosowanie                         | Sterownik lokalny służy do sterowania silnikiem pojedynczej rolety. Jest on podstawowym elementem potrzebnym do stworzenia systemu centralnego sterowania roletami w domu (który współtworzy ze sterownikami grupowymi i centralnymi). Elektronika zastosowana w sterowniku lokalnym pozwala na wykonanie "automatycznej kalibracji" rolety - nie trzeba trzymać przycisku cały czas, aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety, pozycji ulubionej rolety - roleta podniesie/opuści się do zaprogramowanej pozycji, np. kiedy chcemy tylko częściowo zasłonić okno. |                                         |                  |