


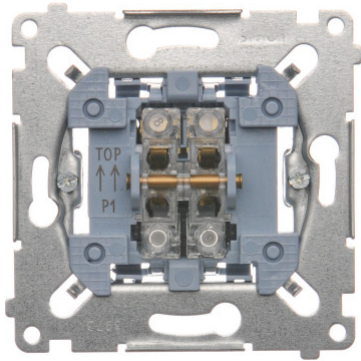

SP2M

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia, (mechanizm), 10AX, szybkozłączca

Seria	Simon 54, Simon 55	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	mechanizm	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	5902787847265
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Napięcie znamionowe	250 V	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączca	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0541 kg
Podświetlenie	opcjonalne, orientujące, niedołączane	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787847265
Dedykowany do:	DKW5/.. klawisze podwójne - 9 kolorów, DKW5/AB11 klawisze podwójne - Antybakteryjne białe, DKW5L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów, DKW5L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjne białe	Głębokość produktu	32 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	26 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny)		