


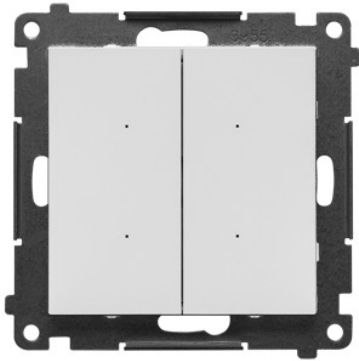

## TEW2W.01/114

Sterownik podwójny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - SWITCH D, 2 x 6A, 230V, (moduł), jasnoszary mat

|                                        |                                                                                                                                                |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                                  | Simon 55 GO                                                                                                                                    | Klasa ETIM                           | EC002924 Sterownik oświetleniowy     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj                  | sterownik podwójny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi], SWITCH D                                         | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                                  | jasnoszary mat                                                                                                                                 | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787891374    |
| Typ produktu                           | moduł                                                                                                                                          | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Napięcie znamionowe                    | 230 V                                                                                                                                          | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 5,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku       | zaciski śrubowe                                                                                                                                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Stopień ochrony IP                     | IP20                                                                                                                                           | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 10 cm            |
| Uwagi                                  | Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym                                                                                        | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,113 kg         |
| Podświetlenie                          | tak                                                                                                                                            | Głębokość produktu                   | 39 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Zużycie energii                        | < 1 W                                                                                                                                          | Głębokość wbudowania                 | 31 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Standard komunikacji                   | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi                                                                                          | Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk                             | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Rodzaj transmisji                      | dwukierunkowa, szyfrowana                                                                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |
| Częstotliwość transmisji               | 2,401-2,483 GHz                                                                                                                                | Liczba wyjść                         | 2                                    |                                         |                  |
| kompatybilny z                         | Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5                                                                         | Sterowanie mechaniczne               | tak                                  |                                         |                  |
| Sterowanie z aplikacji                 | SimonGO                                                                                                                                        |                                      |                                      |                                         |                  |
| Maksymalne obciążenie                  | 2 x 6A                                                                                                                                         |                                      |                                      |                                         |                  |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP                                                                                                                                 |                                      |                                      |                                         |                  |
| Tryb pracy                             | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu) |                                      |                                      |                                         |                  |