

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 822, FT, ciężka

Numery katalogowe: 1014218



Obejma mocująca jednołapkowa 28mm



CEUK
CA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|--|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 1014218 |
| Typ | 822 28.3 FT |
| Oznaczenie 1 | Obejma mocująca |
| Oznaczenie 2 | jednołapkowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 28mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 4,42 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0889 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 822, FT, ciężka

Numery katalogowe: 1014218



Wymiary

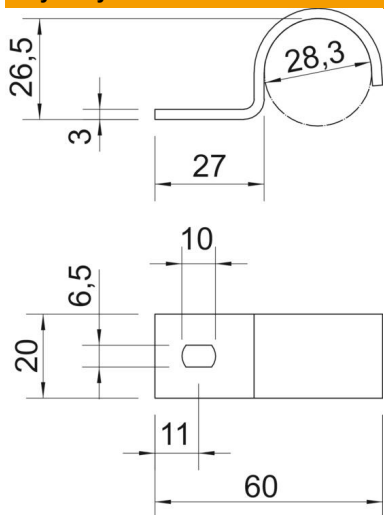

| | |
|-----------|---------|
| Długość | 60 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Wysokość | 26,5 mm |
| Wymiar A | 11 mm |
| Wymiar b | 20 mm |
| Wymiar D | 28,3 mm |
| Wymiar H | 26,5 mm |
| Wymiar L | 27 mm |
| Wymiar L1 | 60 mm |
| Wymiar t | 3 mm |

Dane techniczne

| | |
|--|---------------------|
| Odległość od ściany | brak |
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| Wykonanie | jednozaciskowy |
| Rodzaj mocowania do średnicy | Otwór wiercony 28,3 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak |
| Wielkość: | PG21 |
| Bezhalogenowy | tak |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak |
| Wielkość otworu | 6,5 x 10 mm |
| Grubość materiału | 2 mm |
| średnica znamionowa | 28,3 mm |
| odporny na działanie promieni UV | tak |