

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna A 18

Nr kat. 2000422



Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy 2,5 ÷ mm<sup>2</sup>, 10 wejść przewodów o średnicy 5-14 mm

8 wejść przewodów o średnicy 5-11 mm.

Osłona zacisków.

Wymiary: 125 x 100 x 40 mm

Wymiary wewnętrzne: 115 x 90 x 35 mm

1 narzędzie tnące na 10 puszek




PE Polietylen

### Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2000422          |
| Typ                                   | A 18 HF RW       |
| Oznaczenie 1                          | Puszka odgałęźna |
| Wymiar                                | 125x100x38       |
| Kolor                                 | czysta biel      |
| Numer RAL                             | 9010             |
| Materiał                              | Polietylen       |
| Materiał skrót                        | PE               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 10 szt.          |
| Waga                                  | 6,96 kg/100 szt. |

### Dane techniczne

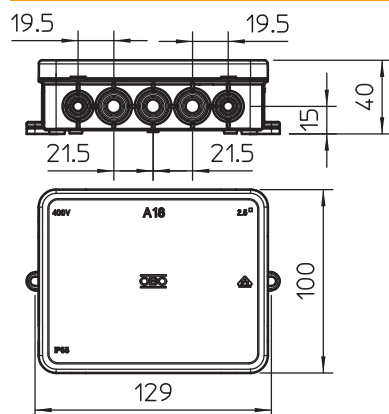

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Długość                             | 125,00 mm                                                                   |
| Szerokość                           | 100,00 mm                                                                   |
| Wysokość                            | 40,00 mm                                                                    |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 115x90x35 mm                                                                |
| Wymiar LxBxH                        | 125x100x40 mm                                                               |
| Wymiar                              | 125 x 100 x 40 mm                                                           |
| Szeregowlany                        | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Liczba wlotów                       | 18                                                                          |
| Rodzaj wlotu                        | Przewód                                                                     |
| Rodzaj wlotu                        | Kabel                                                                       |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Przetłoczenia pod dławiki                                                   |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 690,00 V                                                                    |
| wyposażenia                         | bez                                                                         |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                            |
| Zamocowanie pokrywy                 | zatrzaskowe                                                                 |
| Wloty                               | 10 wejść do kabli o śr 5-14 mm<br>8 wejść do kabli o śr 5-11 mm             |
| Wlot z tyłu                         | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | <input type="checkbox"/>                                                    |
| nie podtrzymująca palenia           | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna A 18

Nr kat. 2000422



### Dane techniczne

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Kształt                          | kwadratowa                          |
| Podtrzymanie funkcji (ETIM)      | bez                                 |
| Do strefy Ex                     | bez                                 |
| do gazowych stref EX             | bez                                 |
| do pyłowych stref EX             | bez                                 |
| Bezhalogenowy                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maksymalny przekrój przewodu     | 2,50 mm <sup>2</sup>                |
| Z ekranem                        | <input type="checkbox"/>            |
| Z pokrywą                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rodzaj montażu                   | Montaż ścienny/sufitowy             |
| Rodzaj mocowania                 | Montaż ścienny/sufitowy             |
| Przekrój znamionowy              | 2,50 mm <sup>2</sup>                |
| Napięcie znamionowe              | 690,00 V                            |
| Stopień ochrony                  | IP 55                               |
| Możliwość plombowania            | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                | -5,00 - 45,00 °C                    |
| Przezroczysta pokrywa            | <input type="checkbox"/>            |
| Odporne na warunki atmosferyczne | <input type="checkbox"/>            |