


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 8

Numery katalogowe: 2000059

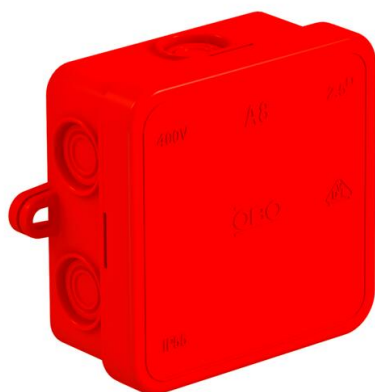

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 690 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 7 wejść kabli o średnicach 5-14 mm.

Osłona zacisków.

Wymiary: 75 x 75 x 36,2 mm

Wymiary wewnętrzne: 65 x 65 x 32 mm

1 narzędzie tnące na 10 puszek



PE Polietylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2000059
Typ	A 8 HF RO
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Wytwórca	OBO
Wymiar	75x75x36
Kolor	czerwony
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,14 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,1028 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 8


Numery katalogowe: 2000059



Wymiary

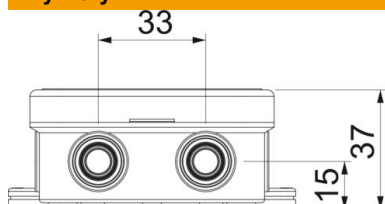

Długość	75 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	36,7 mm

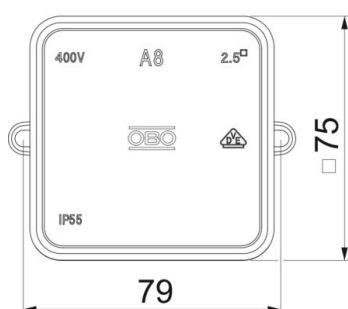

Dane techniczne

Szeregowlany	tak
Liczba wlotów	7
Rodzaj wejścia	Kabel
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	660 V
Montaż	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatraskowe
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	7 wejść do kabli o śr 5-14 mm
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	65x65x32 mm
Maks. Przekrój przewodu	2,5 mm ²
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Instalacja w ziemi	brak
Instalacja pod wodą	brak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 8

Numery katalogowe: 2000059



Dane techniczne

Przekrój znamionowy min.	2,5 mm ²
Napięcie znamionowe	690 V
Możliwość plombowania	brak
Stopień ochrony	IP 55
Zakres temperatur maks.	45 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Rzadki	brak
Masa uszczelniająca w zestawie	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	brak
Wersja pokrywy kablowej skrzynki rozgałęźnej	Pokrywa zaślepiająca