

# Karta charakterystyki technicznej

## Uszczelka wtykowa EDVS

Numery katalogowe: 2012375



Poprzez stopniowe odcinanie można dopasować go do danej średnicy kabla.



**EVA** Octan etylowinyłu (EVA)

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2012375
Typ	EDVS M20 LGR
Oznaczenie 1	Dławik elastyczny
Wytwórca	OBO
Wymiar	M20
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Octan etylowinyłu (EVA)
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,117 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0103 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Uszczelka wtykowa EDVS

Numery katalogowe: 2012375



### Wymiary

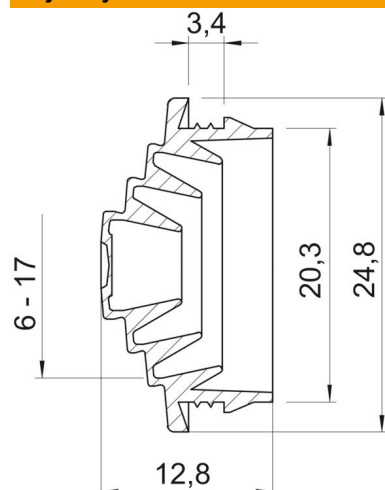

Wymiar A	3,4 mm
Wymiar D1	24,8 mm
Wymiar D2	20,3 mm
Wymiar D3	6 mm
Dimension D4	10 mm
Wymiar D5	15 mm
Wymiar D6	17
Wymiar L	12,8 mm
Wymiar t	3,4 mm

### Dane techniczne

Wykonanie	obcinane
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
do średnicy maks.	17 mm
do średnicy min.	0 mm
Wielkość:	M20
Bezhalogenowy	tak
średnica znamionowa	20 mm
Stopień ochrony	IP 54