

Karta charakterystyki technicznej

Listwa zaciskowa 6-16 mm², Puszki odgałęźne T-Serii, X-Serii

Numery katalogowe: 2016190



Zaciski mosiężne, śruby stalowe, ocynkowane i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 6 ÷ 16 mm², napięcie znamionowe 400 V, 1-biegunowe, z zaciskami gniazdowymi maks. Liczba przewodów możliwych do podłączenia w punkcie zaciskowym maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² lub 12x4mm². Osprzęt systemowy do puszek odgałęźnych T100; T160; T250; T350



PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2016190
Typ	KL-T 06-16
Oznaczenie 1	Listwa zaciskowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	16mm ²
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,97 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0903 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Listwa zaciskowa 6-16 mm², Puszki odgałęźne T-Serii, X-Serii

Numery katalogowe: 2016190



Wymiary

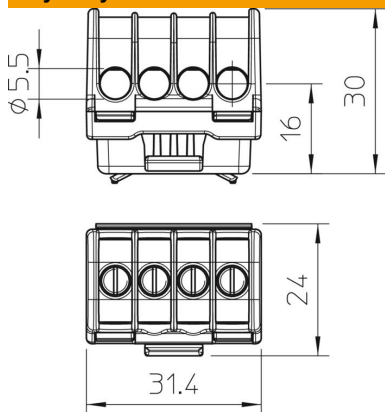

Długość	31,4 mm
Szerokość	24 mm
Wysokość	30 mm

Dane techniczne

Wymagana płyta zamykająca	brak
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	16 mm ²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	4 mm ²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	4
Liczba punktów zaciskowych na biegun	1
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał izolacyjny	Temoplast
Sposób montażu	inne
Przekrój znamionowy maks.	16 mm ²
Przekrój znamionowy min.	6 mm ²
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	76 A
Liczba biegunów	1
Przekrój	maks. dopuszczalna liczba przewodów na jeden zacisk 4x16mm ² , 4x10mm ² , 8x6mm ² lub 12x4mm ² mm ²
Przezroczysty	brak