

Karta charakterystyki technicznej

Łuk rurowy, czarny, malowany proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046826



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



St stal

PE50 PES 50 - poliester/epoksyd

Dane podstawow

| | |
|--|------------------------------|
| Numery katalogowe | 2046826 |
| Typ | SBN25 SW |
| Oznaczenie 1 | Kolanko rurowe |
| Oznaczenie 2 | bez gwintu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø25mm |
| Kolor | czarny; RAL 9005 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | PES 50 - poliester / epoksyd |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 24,4 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6157 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Łuk rurowy, czarny, malowany proszkowo, bez gwintu



Numery katalogowe: 2046826

Wymiary

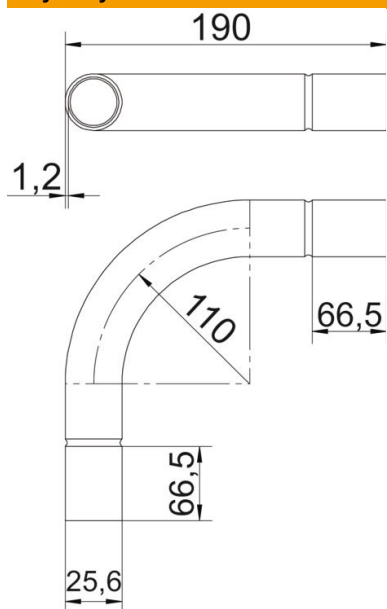

| | |
|---------------|---------|
| Wymiar A | 66,5 mm |
| Wymiar B | 191 mm |
| Wymiar D | 28 mm |
| Wymiar d | 25,5 mm |
| Wymiar l | 40 mm |
| Wymiar m (mm) | M25 |
| Wymiar R | 110 mm |
| Wymiar t | 1,2 mm |

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|-------|
| Wykonanie | Wtyk |
| Elastyczność | brak |
| Do znamionowej średnicy rury | 25 mm |
| Bezhalogenowy | brak |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | brak |
| Z mufą | tak |
| Powierzchnia szczotkowana | brak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Kąt kolanka | 90 ° |
| Dwuczęściowy | brak |