

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, srebrnoszary

Numery katalogowe: 2024209



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

Dane podstawow

| | |
|--|--|
| Numery katalogowe | 2024209 |
| Typ | V-TEC L PG13 SGR |
| Oznaczenie 1 | Dławik kablowy |
| Oznaczenie 2 | z długim gwintem przyłącz. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | PG13,5 |
| Kolor | srebrnoszary; RAL 7001 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1,09 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 0,0565 kg CO ₂ e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, srebrnoszary



Numery katalogowe: 2024209

Wymiary

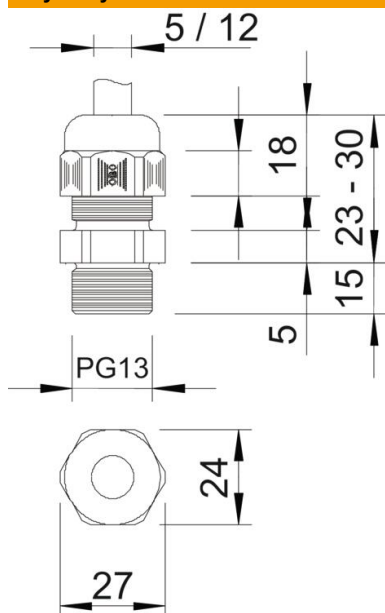

| | |
|----------------|-------|
| Wymiar E | 27 mm |
| Wymiar L maks. | 30 mm |
| Wymiar L min. | 23 mm |
| Wymiar L1 | 15 mm |
| Wymiar L2 | 5 mm |
| Wymiar L3 | 18 mm |

Dane techniczne

| | |
|---|--------------------------|
| Rodzaj uszczelki | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie | prosty |
| Ochrona przed zginaniem | brak |
| Obszar uszczelnienia D maks. | 12 mm |
| Obszar uszczelnienia D min. | 5 mm |
| strefy zagrożone wybuchem | brak |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | brak |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Gwint | Pg 13,5 |
| Rodzaj gwintu | PG |
| Długość gwintu | 15 mm |
| Rozmiar znamionowy gwintu | 13,5 |
| Skok gwintu | 1,5 mm |
| Wzmocniona włóknem szklanym | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Niestabilny moment dokręcenia | 2,5 Nm |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak |
| Z przeciwnakrętką | brak |
| Odporny na uderzenia | brak |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Stopień ochrony | IP 68 |
| Wymiar sześciokąta | 27 mm |
| Dzielone połączenie śrubowe | brak |
| Zakres temperatur maks. | 65 °C |

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, srebrnoszary

Numery katalogowe: 2024209



Dane techniczne

| | |
|---|--------|
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks. | 12 mm |
| Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min. | 6 mm |
| Możliwość odciażania naprężeń | tak |