


# Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca,  
wielokrotny, jasnoszary  
Nr kat. 2024990



Rozdzielny dławik kablowy V-TEC TB ..., podobnie jak wszystkie dławiki V-TEC, zapewnia bezpieczne uszczelnienie kabli. Montaż dławika rozdzielnego jest możliwy na podłączonych już przewodach.  
V-TEC TB jest bezkonkurencyjny przy modernizacji istniejącej instalacji. Brak konieczności demontażu przewodów zapewnia zachowanie ciągłości zasilania i brak przestojów np. na produkcji.

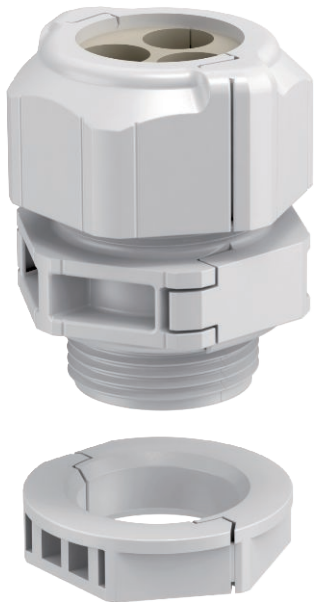

PC Poliwęglan

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopełniający tekst produktu wskazówka | Wkładki uszczelniające służą do wprowadzenia kilku kabli przez połączenie śrubowe. W zależności od zastosowania, określone średnice otworów zmniejszają się o 1-2 mm średnicy, gdy dławik kablowy jest dokręcony.<br>Idealnym narzędziem są szczypce rozprężne, którymi można otworzyć wkładkę uszczelniającą. Dzięki nim wkładanie pojedynczych kabli jest łatwe i szybkie. |
| Dopełniający tekst produktu           | Zestaw składa się z adaptera, nakrętki kołpakowej i uszczelki. Podzielona nakrętka zabezpieczająca jest również umieszczona w zestawie.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopełniający tekst produktu 2         | Kolejne wkładki uszczelniające wielokrotne na zamówienie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2024990          |
| Typ                                   | V-TEC TB32 4x8   |
| Wymiar                                | M32              |
| Kolor                                 | jasnoszary       |
| Materiał                              | Poliwęglan       |
| Materiał skrót                        | PC               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.           |
| Waga                                  | 7,21 kg/100 szt. |


# Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca,  
wielokrotny, jasnoszary

Nr kat. 2024990



## Dane techniczne

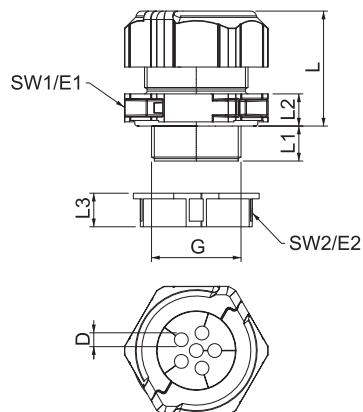

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar D                                  | 8,00 mm                                                                     |
| Wymiar E1                                 | 51,50 mm                                                                    |
| Wymiar E2                                 | 43,00 mm                                                                    |
| Wymiar G                                  | M32x1,5 mm                                                                  |
| Wymiar L                                  | 41,00 mm                                                                    |
| Wymiar L. min.                            | 32,00 mm                                                                    |
| Wymiar L. maks.                           | 41,00 mm                                                                    |
| Wymiar L1                                 | 14,00 mm                                                                    |
| Wymiar L2                                 | 10,00 mm                                                                    |
| SW1                                       | 46,00 mm                                                                    |
| SW 2                                      | 40,00 mm                                                                    |
| Liczba otworów                            | 4                                                                           |
| Wykonanie                                 | prosty                                                                      |
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający                                                    |
| Ochrona przed zginaniem                   | <input type="checkbox"/>                                                    |
| strefy zagrożone wybuchem                 | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Do strefy Ex                              | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                      | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                      | bez                                                                         |
| nie podtrzymująca palenia                 | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                                     | M32x1,5                                                                     |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                                   |
| Długość gwintu                            | 14,00 mm                                                                    |
| Skok gwintu                               | 1,50 mm                                                                     |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 32                                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Inst. moment dokręcenia                   | 8,00 Nm                                                                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Z przeciwnakrętką                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Odporny na uderzenia                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Wymiar sześciokąta                        | 45,00 mm                                                                    |
| Stopień ochrony                           | IP 67                                                                       |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Zakres temperatur                         | -20,00 - 80,00 °C                                                           |
| Możliwość odciążania naprężeń             | <input type="checkbox"/>                                                    |