

Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028921



Polietylen komórkowy.
Płytki ochronne do szczelnego zamykania dławic kablowych V-TEC i V-TEC MS przed instalacją kabla.

Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką kołpakową a uszczelką. Podczas instalacji kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.

Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.

Pg


ZELL
PC

Polietylen komórkowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2028921
Typ	107 S VTEC PG13
Oznaczenie 1	Płytki chroniąca przed pyłem
Oznaczenie 2	do przebicia
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG13,5
Kolor	czarny
Materiał	Polietylen komórkowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,01 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,001 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

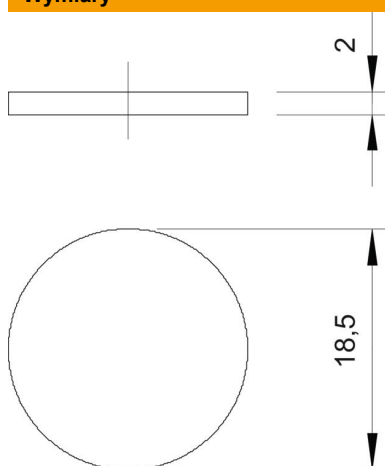

Wymiar D	18,5 mm
Wymiar t	2 mm

Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028921



Dane techniczne

Wykonanie	inne
Wielkość:	Pg 13,5
Odporny na uderzenia	brak