

Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028905



Polietylen komórkowy.
Płytki ochronne do szczelnego zamykania dłavic kablowych V-TEC i V-TEC MS przed instalacją kabla.

Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką kołpakową a uszczelką. Podczas instalacji kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.

Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.

Pg


ZELL
PC

Polietylen komórkowy

Dane podstawow

| | |
|--|------------------------------|
| Numery katalogowe | 2028905 |
| Typ | 107 S VTEC PG9 |
| Oznaczenie 1 | Płytki chroniąca przed pyłem |
| Oznaczenie 2 | do przebicia |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | PG9 |
| Kolor | czarny |
| Materiał | Polietylen komórkowy |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,01 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0021 kg CO2e / 1 Sztuka |

Wymiary

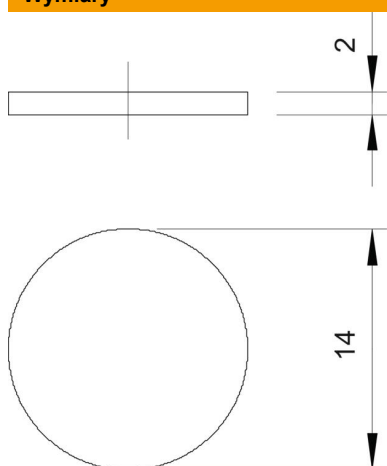

| | |
|----------|-------|
| Wymiar D | 14 mm |
| Wymiar t | 2 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028905



Dane techniczne

| | |
|----------------------|------|
| Wykonanie | inne |
| Wielkość: | Pg 9 |
| Odporny na uderzenia | brak |