

# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint metryczny

Numery katalogowe: 2088703



Pierścień O uszczelniający gwint przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem według EN 60423 lub ISO 68, pierścienie mogą być montowane wstępnie bez ryzyka zgubienia.

M

NBR kauczuk nitrylowy

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2088703
Typ	171 M12
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,007 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0008 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint metryczny

Numery katalogowe: 2088703



### Wymiary

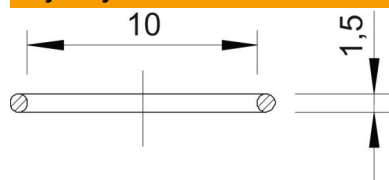

Wymiar D	10 mm
Wymiar S	1,5 mm



### Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego	12
Średnica wewnętrzna	10 mm