

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

Numery katalogowe: 2013010



Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem metrycznym według IEC 432, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.



PE Polietylen

## Dane podstawow

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2013010                              |
| Typ  | 106 FL M25 10 29                     |
| Oznaczenie 1   | Dławik do płaskiego kabla            |
| Wytwórca   | OBO                                  |
| Wymiar   | M25                                  |
| Kolor  | ciemnoszary; RAL 7030                |
| Materiał   | Polietylen                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 25                                   |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                |
| Ciężar   | 2,63 kg                              |
| Jednostka wagi   | kg/100 szt.                          |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,07 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

Numer katalogowe: 2013010



## Wymiary

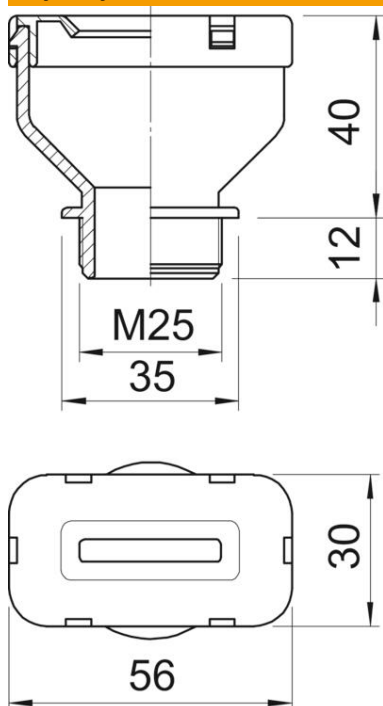

|           |        |
|-----------|--------|
| Wymiar A  | 30 mm  |
| Wymiar B  | 56 mm  |
| Wymiar D  | 35 mm  |
| Wymiar G  | M25 mm |
| Wymiar L  | 52 mm  |
| Wymiar L1 | 12 mm  |
| Wymiar L2 | 40 mm  |

## Dane techniczne

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie                                 | prosty                   |
| Ochrona przed zginaniem                   | tak                      |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                     |
| Kabel płaski/szerokość maks.              | 29 mm                    |
| Kabel płaski/szerokość min.               | 26 mm                    |
| Kabel płaski/grubość maks.                | 10 mm                    |
| Kabel płaski/grubość min.                 | 8 mm                     |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | tak                      |
| Do strefy Ex                              | bez                      |
| Gwint                                     | M25                      |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                     |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                     |
| Odporny na uderzenia                      | brak                     |
| Stopień ochrony                           | IP 31                    |
| Możliwość odciążania naprężeń             | brak                     |