


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM

Numery katalogowe: 2149950

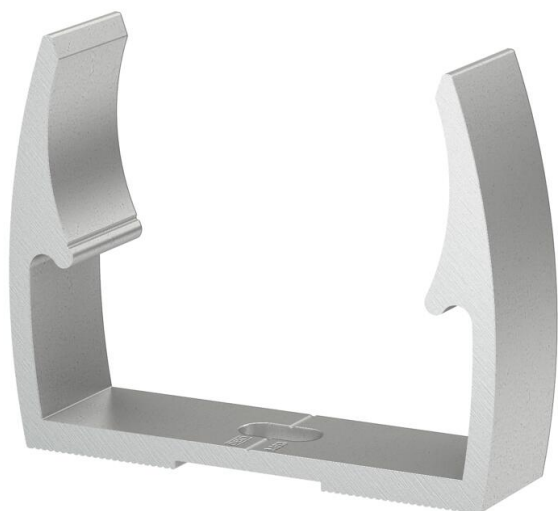

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Nadaje się do systemu rur OBO, materiał: ALUMINIUM.

Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.



Alu aluminium

## Dane podstawow

Numery katalogowe	2149950
Typ	ALQ M50
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wytwórca	OBO
Wymiar	M50
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,73 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4544 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM




Numery katalogowe: 2149950

## Wymiary

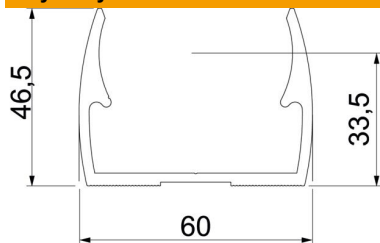

Wymiar A	60 mm
Wymiar B	18 mm
Wymiar E	6,1 mm
Wymiar F	12 mm
Wymiar h	33,5 mm
Wymiar H	46,5 mm

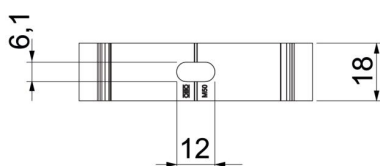

## Dane techniczne

Szeregowałny	brak
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig uźyteczny	175 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Zamknięte	brak
Bezhalogenowy	brak
Z wkładką	brak
Rozmiar znamionowy/tekst	50
Zakres mocowania D maks.	50 mm
Zakres mocowania D min.	50 mm
odporny na działanie promieni UV	tak