


# Karta charakterystyki technicznej

Złącze krzyżowe płaskownik/płaskownik bez przekładki, A4

Numery katalogowe: 5314574



- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Dopasowanie: maks. FL 30 x FL 30
- bez przekładki
- Montowany za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8

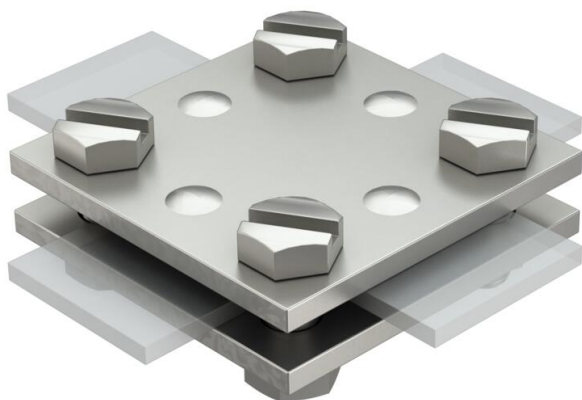

**A4** Stal nierdzewna 1.4401

## Dane podstawow

Numery katalogowe	5314574
Typ	256 S6 V4A
Oznaczenie 1	Zacisk krzyżowy
Oznaczenie 2	bez przekładki
Wytwórca	OBO
Wymiar	30mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4401
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3600
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	24,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,1874 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Złącze krzyżowe płaskownik/płaskownik bez przekładki, A4


Numery katalogowe: 5314574



## Wymiary



Wymiar A	60 mm
Wymiar B	60 mm

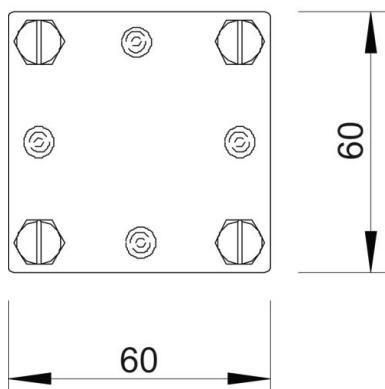

## Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Złącze krzyżowe
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód płaski FI 30 / FI 30
Dopasowanie	max. FL30 mm