

# Karta charakterystyki technicznej

## Uziom prętowy profilowany z nakładką przyłączeniową

Numery katalogowe: 5003008



- Profil krzyżowy 50 x 50 x 3 mm
- z końcówką przyłączeniową
- 1 otwór przelotowy  $\varnothing$  13 mm
- 2 otwory przelotowe  $\varnothing$  11 mm
- Mocowanie przewodu okrągłego np. z 5001 DIN-FT
- do budowy systemów uziemiających, m.in. anten lub systemów dystrybucji zasilania

**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

Numery katalogowe	5003008
Typ	213 1000 DIN
Oznaczenie 1	Uziom krzyżowy
Oznaczenie 2	z elementem przyłączeniowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	1000mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	240,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	5,2583 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy profilowany z nakładką przyłączeniową

Numery katalogowe: 5003008



## Wymiary

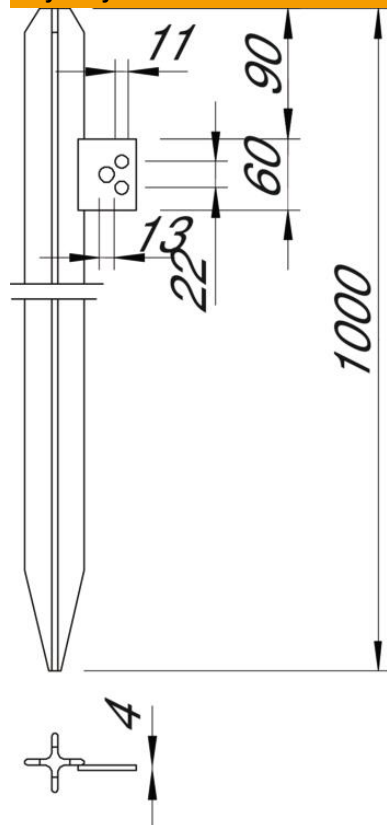

Długość	1 000 mm
Wymiar L	1 000 mm

## Dane techniczne

Wykonanie	z zaciskiem przyłączeniowym
Rodzaj profilu	Czwórnik
Rodzaj połączenia	inne