

# Karta charakterystyki technicznej

Element przyłączeniowy i zakończeniowy, z łącznikiem i zaciskiem

Numery katalogowe: 5304660



- Z 2 otworami przyłączeniowymi  $\varnothing$  11 mm
- Z zamontowanym wstępnie łącznikiem typu 5001 N
- Spełnia wymagania normy VDE 0185-305 (IEC 62305)



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

Numery katalogowe	5304660
Typ	5005 N-FT
Oznaczenie 1	Zacisk łączący
Oznaczenie 2	z elementem przyłączeniowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-10mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	11,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,378 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Element przyłączeniowy i zakończeniowy, z łącznikiem i zaciskiem

Numery katalogowe: 5304660



## Wymiary

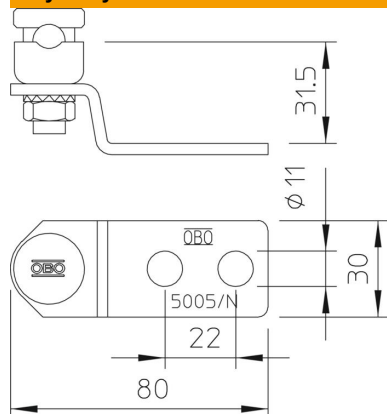

## Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Zakończenie
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	inne
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Płyta pośrednia	brak