


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt do przewodów Rd 8-10 mm, z czworokątnym trzpie-
niem

Numery katalogowe: 5223075

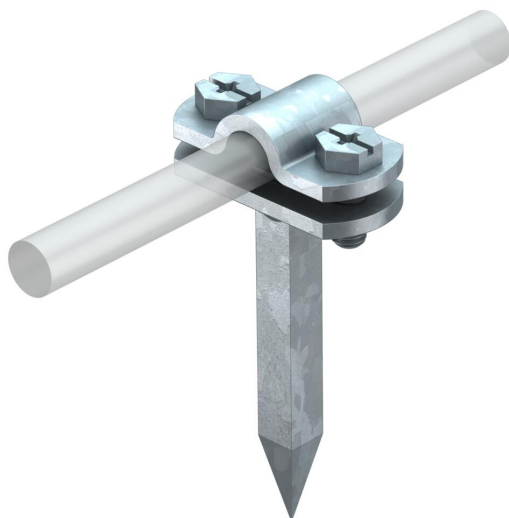

- Komplet, z nakładką i śrubami z łbem sześciokątnym
- Z kołkiem czworokątnym do szybkiego montażu
- Ze śrubami z łbem sześciokątnym z VA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	5223075
Typ	163 70 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	70mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,476 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2236 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt do przewodów Rd 8-10 mm, z czworokątnym trzpie-
niem

Numer katalogowy: 5223075



Wymiary

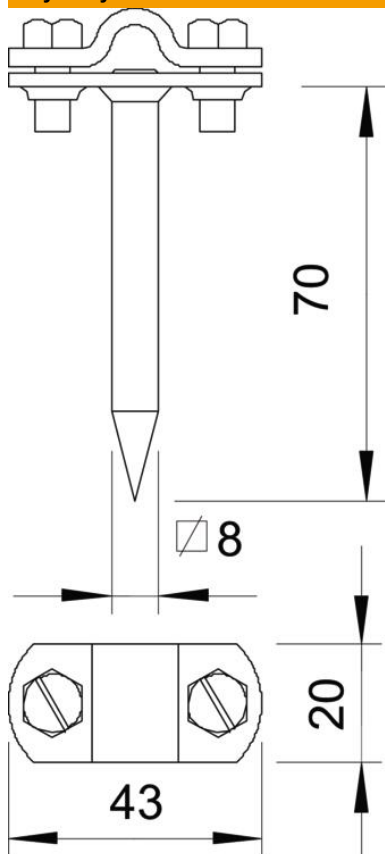

Długość	70 mm
Wymiar L	70 mm

Dane techniczne

Rodzaj wspornika montażowego	z wybijakiem
Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Używaj w strefach Ex	tak
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Wymiary przewodu	8-10 mm okrągły
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Materiał uchwytu	Stal
Materiał podstawy	Stal
Materiał pokrywy zawiasowej	Stal