

Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013422



Drabina pionowa o wysokości bocznej 80 mm ze skręcanymi śrubowo szczeblami.

Drabina pionowa jest dostarczana niezmontowana.

Odpowiednia obejma kabłąkowa typ 2056U.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6013422
Typ	SLS 80 C40 6 FT
Oznaczenie 1	Drabinka pionowa przemysłowa
Oznaczenie 2	ze szczeblami C 40
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1387,667 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	29,6966 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013422



Wymiary

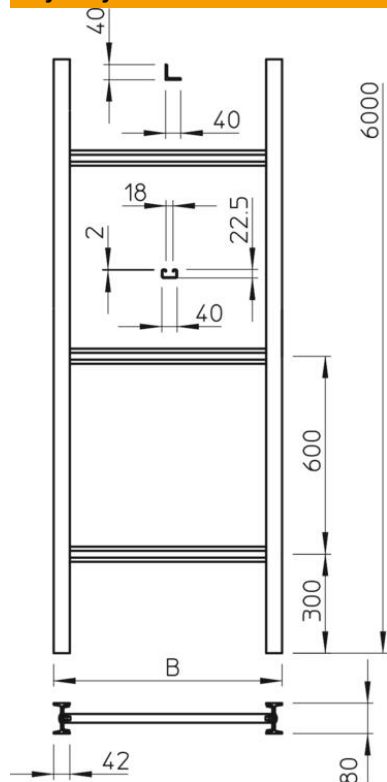

Długość	6 000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar szczeliny szczebla	18,00

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil IS
Wersja szczebli	Profil nieperforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	600 mm