

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013414



Drabina pionowa o wysokości bocznej 80 mm ze skręcanymi śrubowo szczelami.

Drabina pionowa jest dostarczana niezmontowana.

Odpowiednia obejma kabłąkowa typ 2056U.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6013414
Typ	SLS 80 C40 5 FT
Oznaczenie 1	Drabinka pionowa przemysłowa
Oznaczenie 2	ze szczelami C 40
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1360 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	29,2305 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013414



## Wymiary

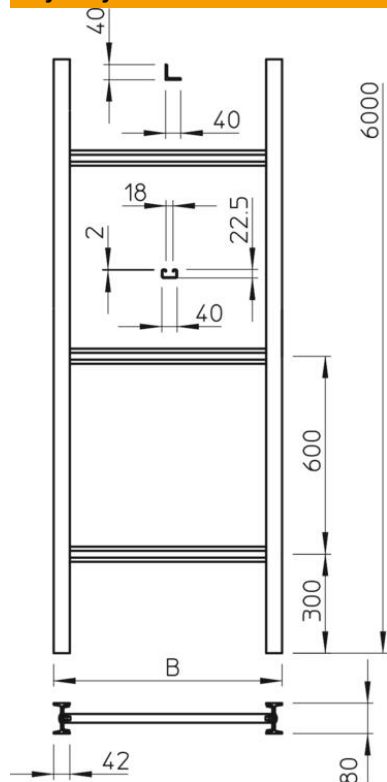

Długość	6 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar szczeliny szczebla	18,00

## Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil IS
Wersja szczebli	Profil nieperforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	600 mm