

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS


Numery katalogowe: 6015658



Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

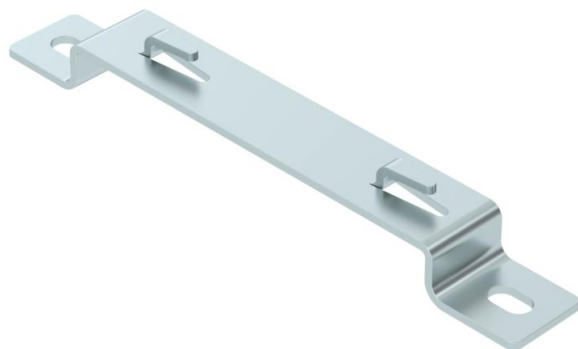

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|--|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6015658 |
| Typ | DBLG 20 150 FS |
| Oznaczenie 1 | Uchwyt dystansowy |
| Oznaczenie 2 | do korytek siatkowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B150mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 17,4 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,4025 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015658



Wymiary

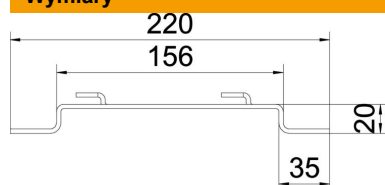

| | |
|----------|---------|
| Wysokość | 20 mm |
| Wysokość | 0,79 in |
| Wymiar A | 30 mm |
| Wymiar B | 156 mm |
| Wymiar L | 220 mm |



Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|---|
| Wykonanie | Uchwyt ścienna- stropowy profil trapezowy |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | brak |
| Zamocowanie koryta | Łącznik mocujący |