


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15030

Numery katalogowe: 6025005



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

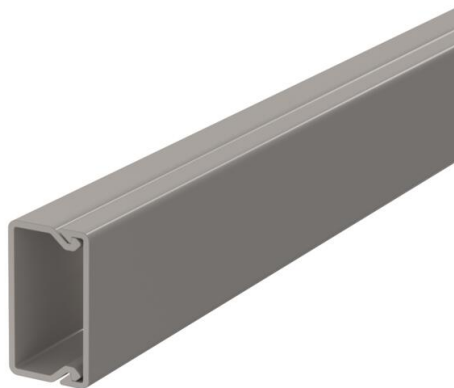

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

Numery katalogowe	6025005
Typ	WDK15030GR
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	15x30x2000
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	32
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	19,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,3558 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15030

Numery katalogowe: 6025005



Wymiary

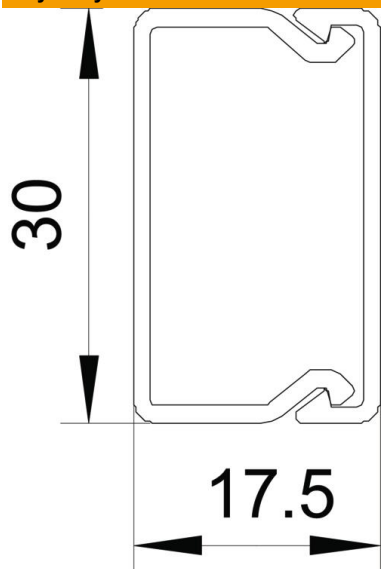

Długość	2 000 mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	17,5 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszeki)	2
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez puszeki)	2
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez puszeki)	2
Ilość wsuwanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	375 mm ²
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C