


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052103

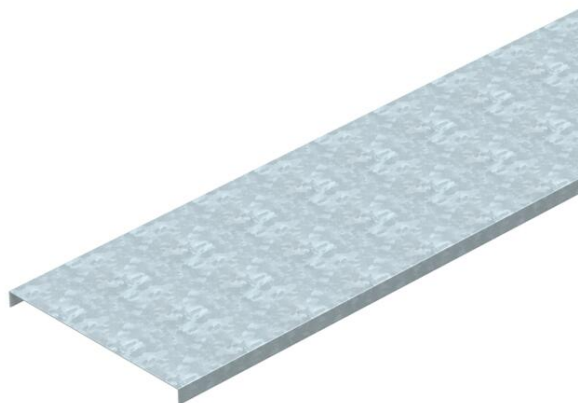

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.  
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.  
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawowe

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6052103                     |
| Typ                                        | DRLU 100 FS                 |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa pełna               |
| Oznaczenie 2                               | do korytek i drabinek kabl. |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 100x3000                    |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                           |
| Jednostka opakowania                       | Metr                        |
| Ciężar                                     | 99 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                    |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,208 kg CO2e / 1 Metr      |


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052103



## Wymiary

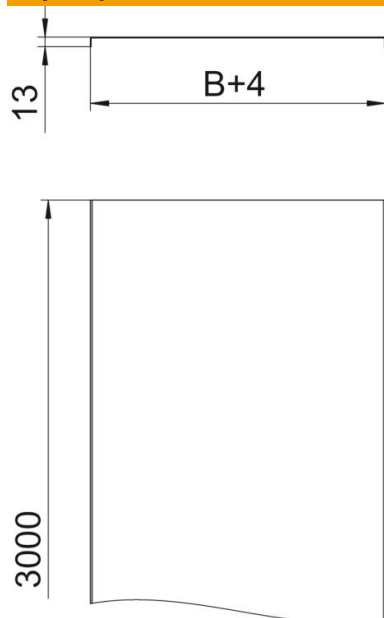

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Szerokość      | 100 mm   |
| Szerokość      | 4 in     |
| Wysokość       | 35 mm    |
| Grubość blachy | 0,03 in  |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 100 mm   |
| Wymiar H       | 15 mm    |

## Dane techniczne

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Rodzaj mocowania                  | przykręcany |
| Podtrzymanie funkcji              | tak         |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak         |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | tak         |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | tak         |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak        |