


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052640



Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.  
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.  
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

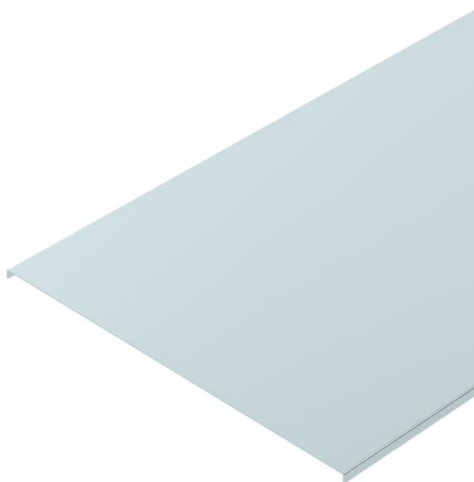

**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

## Dane podstawow

Numery katalogowe	6052640
Typ	DRLU 050 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	59,77 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,3424 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052640



## Wymiary

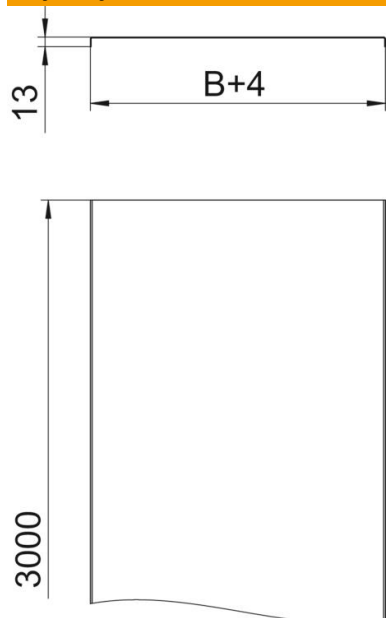

Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	2 in
Wysokość	13 mm
Grubość blachy	0,03 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	50 mm
Wymiar H	15 mm

## Dane techniczne

Rodzaj mocowania	Klamra pokrywy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak