

# Karta charakterystyki technicznej

XLR, 1 moduł, wyjście proste, gniazdo 3-pin, połączenie lutowane, czysta biel

Numery katalogowe: 6105222



Wspornik montażowy z jednym gniazdem XLR, wyjście proste, bez pola opisowego, gniazdo XLR 3-pin z połączeniem lutowanym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.



**PC** Poliwęglan

## Dane podstawowe

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6105222                        |
| Typ                             | MTG-X3M L RW1                  |
| Oznaczenie 1                    | Wsp. multimedia XLR 3-bieg.    |
| Oznaczenie 2                    | gniazdo z połączeniem lutowan. |
| Wytwórca                        | OBO                            |
| Wymiar                          | 45x45mm                        |
| Kolor                           | czysta biel; RAL 9010          |
| Materiał                        | Poliwęglan                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                              |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                          |
| Ciężar                          | 3 kg                           |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                    |


# Karta charakterystyki technicznej

XLR, 1 moduł, wyjście proste, gniazdo 3-pin, połączenie lutowane, czysta biel

Numery katalogowe: 6105222



## Wymiary

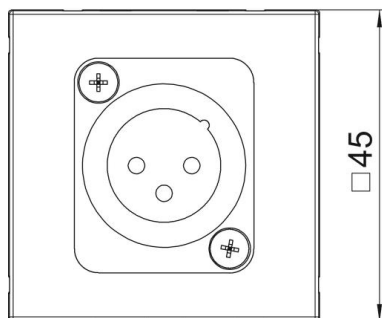

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

## Dane techniczne

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość elementów               | 1                                      |
| Wersja powierzchni            | matowy                                 |
| Rodzaj mocowania              | zazębić                                |
| Pole opisowe                  | z polem opisowym                       |
| Bezhalogenowy                 | tak                                    |
| Pokrywa                       | brak                                   |
| Zacisk oświetleniowy          | brak                                   |
| Z nadrukiem                   | brak                                   |
| Z ochroną przeciwpyłową       | brak                                   |
| Stopień ochrony               | IP 20                                  |
| Głębokość                     | 9 mm                                   |
| Pierścień nośny               | brak                                   |
| Przezroczysty                 | brak                                   |
| Zastosowanie                  | XLR                                    |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak                                   |
| Zestawienie                   | Element podstawowy z centralną pokrywą |