


Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, kodowane, potrójne

Numery katalogowe: 6120316

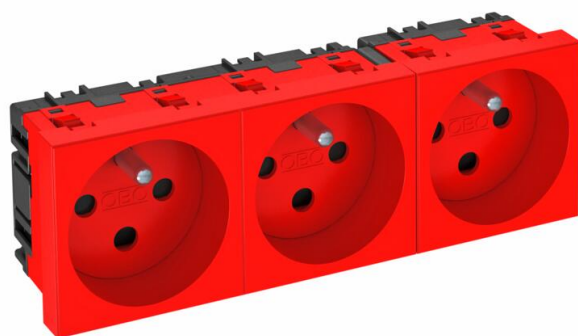

Gniazdo zasilające potrójne 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	6120316
Typ	STD-F0K SRO3
Oznaczenie 1	Gniazdo 0°, potrójne, kodowane
Oznaczenie 2	z bolcem uziemiającym
Wytwórca	OBO
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	czerwony; RAL 3001
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	11,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6074 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, kodowane, potrójne


Numery katalogowe: 6120316



Wymiary



Szerokość	135 mm
Wysokość	45 mm

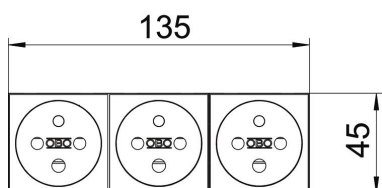

Dane techniczne

Pokrywa	Płytki centralna
Zamykany	brak
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Ilość elementów	3
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	0
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Liczba biegunów	2
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	potrójne, 0°
Wersja powierzchni	matowy
Wykonanie	Trzpień styku ochronnego
Mechanizm wyrzutowy	brak
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	brak
Temperatura eksploatacji maks.	40 °C
Temperatura eksploatacji min.	-5 °C
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Wyłącznik selektywny do trudnych warunków (wg VDE)	brak
Bezhalogenowy	tak
Montaż izolowany	brak
Pokrywa	brak
Kodowanie	tak
Lampka kontrolna	brak
Z włącznikiem/wyłącznikiem	brak
Z bezpiecznikiem	brak
Z oświetleniem funkcyjnym	brak
Z oświetleniem orientacyjnym	brak
Sposób montażu	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	NF
Gniazda zasilające ką.	0°

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, kodowane, potrójne

Numery katalogowe: 6120316



Dane techniczne

Głębokość	39 mm
Przezroczysty	brak
Przekrecona wkładka centralna	brak
Ochrona przeciwprzepięciowa	brak