

Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid
45-2 typ GK-53130
Numery katalogowe: 6113220



Naroże zewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2.



PVC polichlorek winylu

Dane podstawow


| | |
|--|---------------------------|
| Numery katalogowe | 6113220 |
| Typ | GK-AS53130RW |
| Oznaczenie 1 | Naroże zewnętrzne |
| Oznaczenie 2 | stałe |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 190x190x130 |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 56,2 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,3281 kg CO2e / 1 Sztuka |

Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid
45-2 typ GK-53130
Numery katalogowe: 6113220



Wymiary

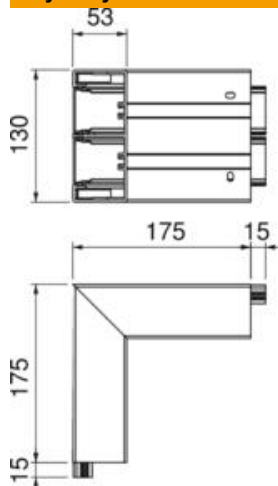

| | |
|-----------|--------|
| Długość | 175 mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Wysokość | 53 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Ilość pokryw | 2 |
| Wykonanie | Podstawa i pokrywa |
| dla szerokości kanału | 130 mm |
| do wysokości kanału | 53 mm |
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Szerokość pokrywy | 45 mm |
| Szerokość pokrywy 2 | 45 mm |
| Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Folia ochronna | tak |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Symetryczne | tak |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |