

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa styku

Numery katalogowe: 6113214



Pokrywa styku do estetycznego łączenia odcinków kanałów Rapid 45-2. Pokrywy styku są nakładane. Do szerokości kanału 130 mm.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow

| | |
|--|---|
| Numery katalogowe | 6113214 |
| Typ | GK-KS45-2AL |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa stykowa |
| Oznaczenie 2 | do Rapid 45-2 130 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 133x55x15 |
| Kolor | aluminiowy |
| Materiał | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,45 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1003 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa styku

Numery katalogowe: 6113214



Wymiary

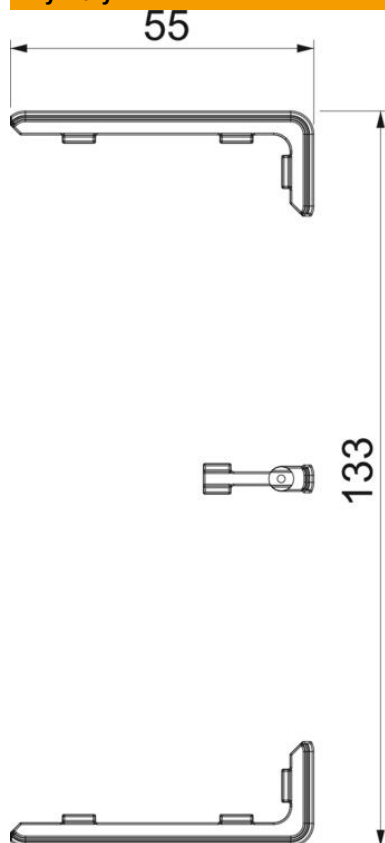

| | |
|-----------|-------|
| Długość | 15 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Wysokość | 17 mm |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Wykonanie | Laminowanie przycinanego kanału |
| Rodzaj mocowania | Przesuwanie (przed montażem) |
| Kształt | symetryczne |
| dla szerokości kanału | 130 mm |
| do wysokości kanału | 53 mm |
| Bezhalogenowy | tak |
| Szerokość pokrywy | 45 mm |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |