


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym 200 FT

Numery katalogowe: 6083154



Pokrywa do koryta kablowego dla telekomunikacji z 5 parami rygli.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

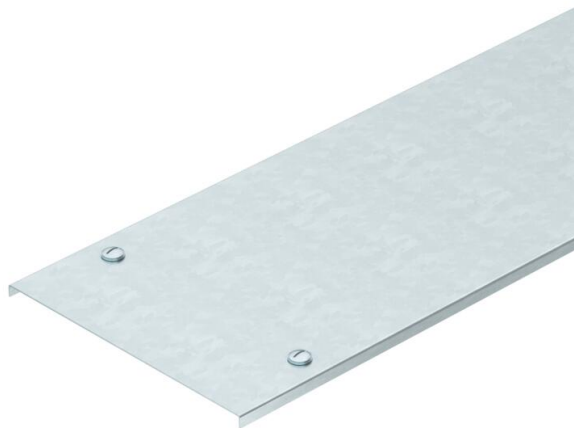

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|--|---------------------------------------|
| Numery katalogowe | 6083154 |
| Typ | DMFR 400 FT |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa z rygłem obrotowym |
| Oznaczenie 2 | do korytka telefonii przenoś. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 400x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 533,57 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 11,4528 kg CO ₂ e / 1 Metr |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym 200 FT

Numery katalogowe: 6083154



Wymiary

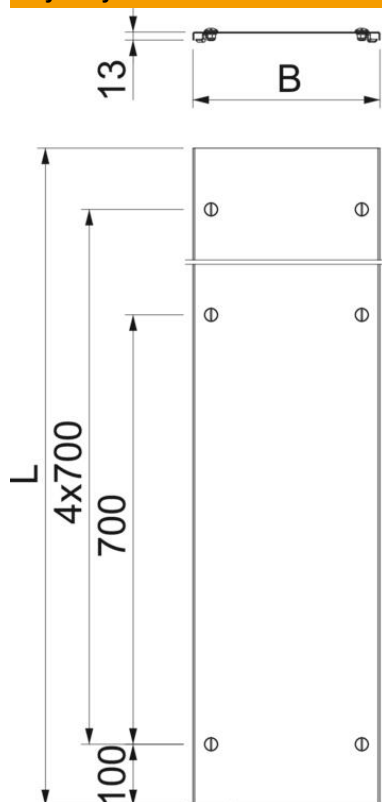

| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Szerokość | 16 in |
| Wysokość | 15 mm |
| Grubość blachy | 0,06 in |
| Grubość blachy | 1,5 mm |
| Wymiar B | 400 mm |
| Wymiar H | 15 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych | 10 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |