

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 110 FT

Numery katalogowe: 6098445



Trójnik dostawny do montażu poziomego. Do wszystkich koryt kablowych szerokorozpiętościowych o wysokości boku 110 mm.

Dla właściwej stabilizacji trasy należy przewidzieć dodatkowe podpory dla kształtek.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|--|---|
| Numery katalogowe | 6098445 |
| Typ | WRAA 120 FT |
| Oznaczenie 1 | Odgałęzienie dostawne |
| Oznaczenie 2 | do drabinek szerokorozp.110 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x200 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1545 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 51,9418 kg CO ₂ e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 110 FT

Numery katalogowe: 6098445



Wymiary

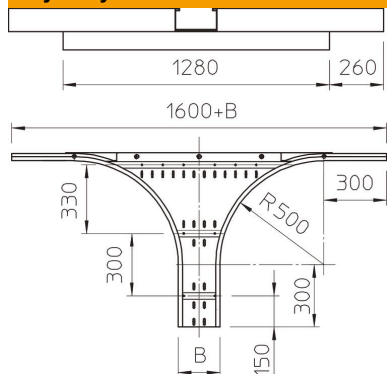

| | |
|----------------|--------|
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar B | 200 mm |

Dane techniczne

| | |
|---|--------------|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |