

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa styku, do kanału typ WDK 25040

Numery katalogowe: 6193560



Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

| | |
|--|--------------------------|
| Numery katalogowe | 6193560 |
| Typ | WDK HS25040RW |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa stykowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 25x40mm |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,231 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,016 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa styku, do kanału typ WDK 25040

Numery katalogowe: 6193560



Wymiary

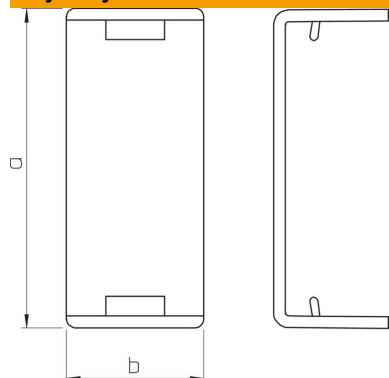

| | |
|-----------|-------|
| Długość | 14 mm |
| Szerokość | 42 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Wymiar a | 42 mm |
| Wymiar b | 14 mm |
| Wymiar H | 40 mm |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Wykonanie | Laminowanie przycinanego kanału |
| Rodzaj mocowania | wzębiany |
| Kształt | symetryczne |
| do wymiaru kanału | 25x40 |
| Bezhalogenowy | brak |
| Głębokość kanału | 25 mm |
| Szerokość pokrywy | 14 mm |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Odporność kod IK | IK04 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |