

# Karta charakterystyki technicznej

## Przegub regulowany, pionowy, VS 60 FS

Numery katalogowe: 6213278



Łuk przegubowy 90°, pionowy, do drabin kablowych ze szczelkami VS o wys. boku 60 mm.  
Kształtka jest dostarczana niezmontowana wraz z łącznikami przegubowymi i potrzebnymi śrubami.  
Inne szerokości dostępne na zamówienie.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6213278                     |
| Typ                                        | LGBV 660 VS FS              |
| Oznaczenie 1                               | Luk przegubowy              |
| Oznaczenie 2                               | pionowy, ze szczelkami VS   |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 60x600                      |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 374 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 10,6338 kg CO2e / 1 Sztuka  |


# Karta charakterystyki technicznej

Przegub regulowany, pionowy, VS 60 FS

Numery katalogowe: 6213278



## Wymiary

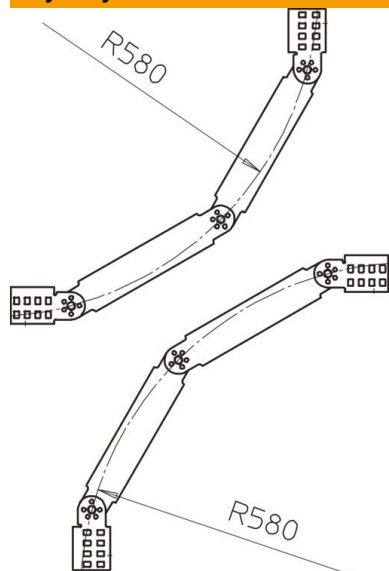

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość  | 60 mm  |

## Dane techniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wygięcie (ką)                   | 90°                   |
| Wersja szczebli                 | Profil nieperforowany |
| Wykonanie profilu bocznego      | plaski profil         |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                  |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                  |
| Zawias                          | tak                   |
| Perforacja boczna               | brak                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak                  |
| Grubość boku                    | 1,5 mm                |