

Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ
GK-70110

Numery katalogowe: 6274322



Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK.
Pokrywę należy zamawiać osobno.



PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

| | |
|--|---------------------------|
| Numery katalogowe | 6274322 |
| Typ | GK-F70110LGR |
| Oznaczenie 1 | Naroże płaskie |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 70x110mm |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 78 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,2043 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ
GK-70110

Numery katalogowe: 6274322



Wymiary

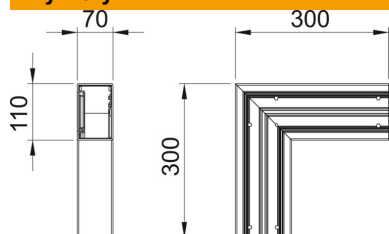

| | |
|-----------|--------|
| Długość | 300 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 70 mm |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ilość pokryw | 1 |
| Wykonanie dla szerokości kanału | Podstawa 110 mm |
| do wysokości kanału | 70 mm |
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Szerokość pokrywy | 76,5 mm |
| Szerokość pokrywy 2 | 0 mm |
| Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
| Zmiana kierunku | pionowy, wznoszący/opadający |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | tak |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Symetryczne | tak |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |