


Karta charakterystyki technicznej

Leitungshalter LKM Kanalbreite 60 mm

Numery katalogowe: 6249906



Uchwyt do mocowania przewodów przy układaniu w pionie.

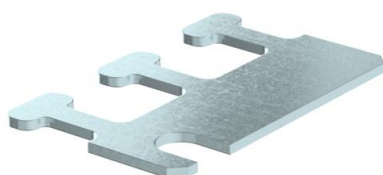

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|--|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6249906 |
| Typ | LKM Z60 |
| Oznaczenie 1 | Uchwyt przewodu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1,1 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0507 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Leitungshalter LKM Kanalbreite 60 mm

Numery katalogowe: 6249906



Wymiary

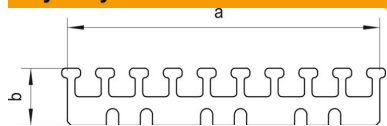

| | |
|-----------|--------|
| Długość | 30 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Wysokość | 1,4 mm |
| Wymiar a | 46 mm |
| Wymiar b | 30 mm |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|-------------|
| Rodzaj mocowania | przykręcana |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| do wymiaru kanału | 60 x 60 mm |
| Bezhalogenowy | tak |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Szerokość pokrywy | 60 mm |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Odporność kod IK | IK10 |
| samogasnący | brak |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |