

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-wieszakowy MWAM 12

Numery katalogowe: 6424554



Lekki wspornik ściennie-wieszakowy wraz z szybkozłączem do mocowania koryta kablowego typu RKSM.

Wspornik ściennie-wieszakowy MWAM wraz z:

1. Dwoma zamontowanymi wstępnie szybkozłączkami do zamocowania koryt kablowych.
  2. Śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszaku US.
- Wręcz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

|  |  |
|--|--|
| Numery katalogowe                                      | 6424554                                |
| Typ  | MWAM 12 31 FS                          |
| Oznaczenie 1   | Wysięgnik ścienny                      |
| Oznaczenie 2   | wraz z szybkim zamocowaniem            |
| Wytwórca   | OBO                                    |
| Wymiar   | B310mm                                 |
| Kolor  | cyjan                                  |
| Materiał   | Stal                                   |
| Powierzchnia   | cynkowana metodą Sendzimira            |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN 10346                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar   | 51,9 kg                                |
| Jednostka wagi   | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 1,4403 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |

### Wymiary

|             |         |
|-------------|---------|
| Długość     | 38 mm   |
| Szerokość   | 310 mm  |
| Szerokość   | 12 in   |
| Wysokość    | 75 mm   |
| Wysokość    | 2,95 in |
| Wymiar A    | 38 mm   |
| Wymiar B    | 310 mm  |
| Wymiar H    | 75 mm   |
| Dimension W | 310 mm  |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-wieszakowy MWAM 12


Numery katalogowe: 6424554



### Dane techniczne

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Wykonanie                   | Wspornik ścienny-stropowy |
| F w kN                      | 1,2 kN                    |
| Podtrzymanie funkcji        | brak                      |
| Średnica otworu             | 11 mm                     |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak                      |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                     |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                     |

### Obciążenie

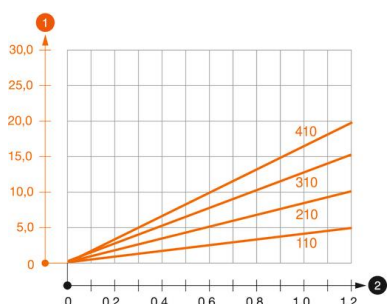

#### Wykres obciążenia wspornika typu MWAM 12

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
  - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

### Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWAM 12

| Mocowanie ścienne | Maksymalne obciążenie [kN]   |
|-------------------|--|
| Kotwa typu        | Szerokość wspornika [mm]<br><TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT> |
| BZ-U 8-10-21/75   | <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>0,95</P></TEXT>, <TEXT><P>0,7</P></TEXT>, <TEXT><P>0,65</P></TEXT>                           |
| BZ-U 10-10-30/90  | <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>                             |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Wartości obciążenia dla MWAM 12 na wieszaku

| Wieszak          | Maksymalne obciążenie F w kN   |
|------------------|--|
|                  | Długość wspornika w mm<br><TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT> |
| US 3 K/ 20 - 60  | <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>                           |
| US 3 K/ 70 - 120 | <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>                           |
| US 5 K/ 20 - 60  | <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>                           |
| US 5 K/ 70 - 120 | <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>                           |