

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik wieszakowy AS 15

Numery katalogowe: 6421326



Wspornik wieszakowy w wersji lekkiej do bezstopniowego mocowania na wieszaku IS 8.
Wysięgnik wieszakowy można zamocować obustronnie do wieszaka IS.

Niezbędny wspornik zaciskowy (nr art. 6419015) wraz ze śrubą i nakrętką można zamówić oddzielnie dla długości wspornika 110 - 160 mm.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|--|--|
| Numery katalogowe | 6421326 |
| Typ | AS 15 11 FT |
| Oznaczenie 1 | Wysięgnik do wieszaka |
| Oznaczenie 2 | do wieszaka IS 8 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B110mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 27,4 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 0,6504 kg CO ₂ e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik wieszakowy AS 15

Numery katalogowe: 6421326



Wymiary

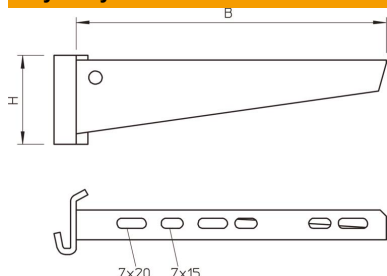


| | |
|-----------|--------|
| Długość | 41 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Wymiar A | 41 mm |
| Wymiar B | 110 mm |
| Wymiar H | 50 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|------------|
| Wykonanie | Wieszakowy |
| Artykuł EPD | tak |
| F w kN | 1,5 kN |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |

Obciążenie

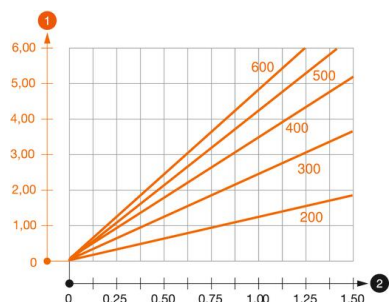

Wykres obciążenia wspornika typ AS 15

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru monterów
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm