


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, RKS2N, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409220

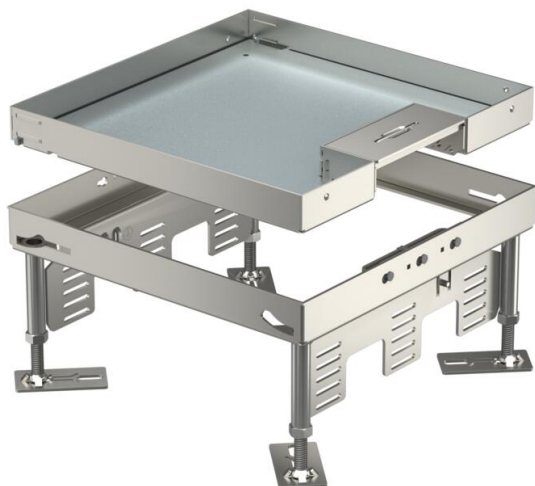

Regulowana kasetka zasilająca wielkości znamionowej 9 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7409220
Typ	RKS2N 9 VS 25
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	243x243mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	444 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	22,4771 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z wyjściem przewodu, RKS-N, stal nierdzewna

Numer katalogowy: 7409220



Wymiary

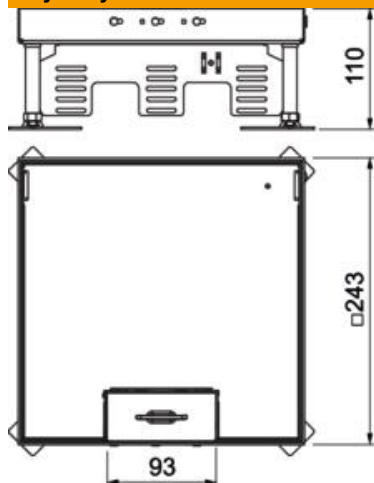

Długość	243 mm
Szerokość	243 mm
Wymiar h	110 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	244 mm
Średnica znamionowa	350 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	110 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, RКСN, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409220



Dane techniczne

Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Grubość wykładziny podłogowej	25 mm