


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 do podłóg technicznych.

Numery katalogowe: 7405164

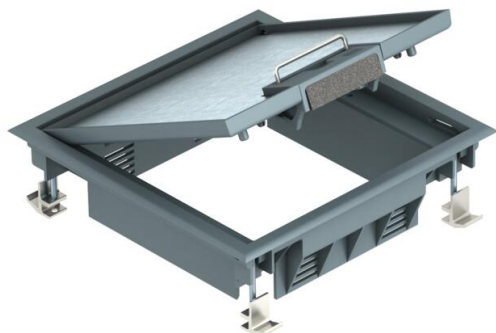

Kaseta zasilająca na 4 sztuki osprzętu w 2 puszkach instalacyjnych UT do stosowania w podłogach technicznych. Uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 50 mm.

Ochronna ramka dywanowa, pokrywa składana i wyjście przewodu z poliamidu.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm.
Do montażu maksymalnie 4 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Może być również stosowana w połączeniu ze wspornikiem montażowym MT.
Można zamontować 2 płytki APMT5 na 4 urządzenia instalacyjne. Liczba urządzeń, które można zainstalować, zależy od typu urządzenia instalacyjnego.



PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	7405164
Typ	GES4 DB 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do montażu w podłodze podw.
Wytwórca	OBO
Wymiar	222x222x65
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	139,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	2,245 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 do podłóg technicznych.



Numery katalogowe: 7405164

Wymiary

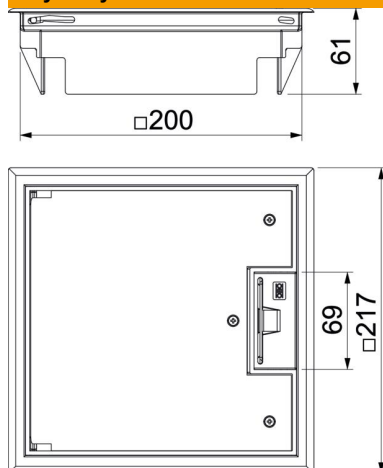

Dane techniczne

Liczba puszek instalacyjnych	2
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość podłogi min.	73 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	217 mm
Długość, wymiar montażowy Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	200 mm
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 do podłóg technicznych.

Numery katalogowe: 7405164



Dane techniczne

Zakres mocowania D maks.	59 mm
Zakres mocowania D min.	22 mm
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm